


Cordolo per marciapiede di Stazione


Tipologia R.F.I. (F.S.) CRD115

Dis. 337
 Tav.
 Var.


DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
 LUNGHEZZA ELEMENTI: MM 1.000/2.000/4.000

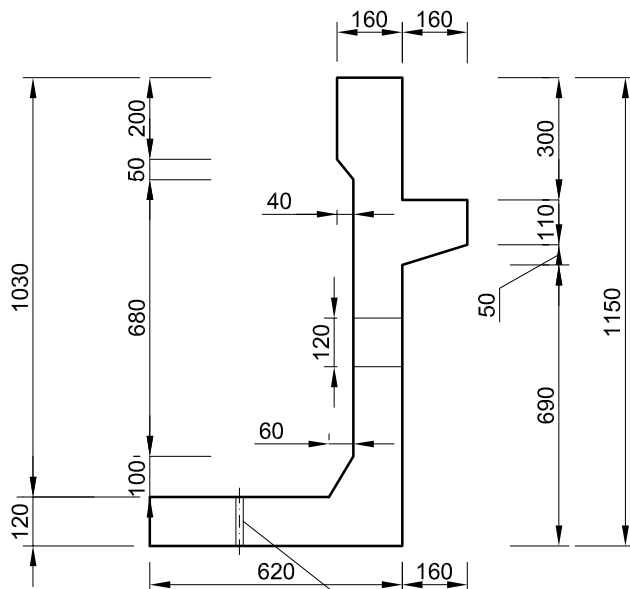

VISTA ASSONOMETRICA

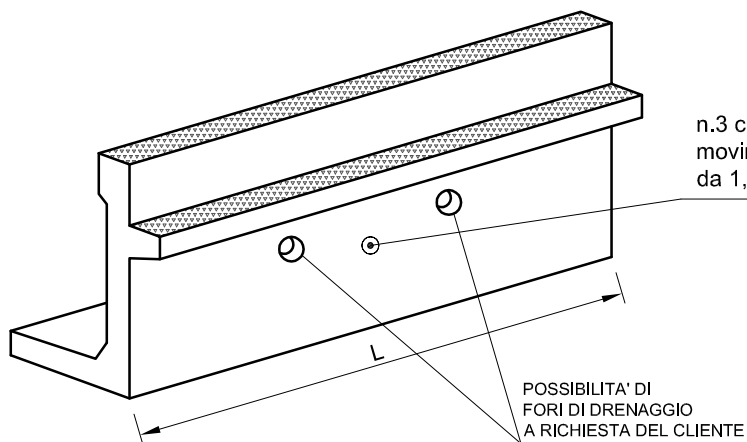

VISTA DALL'ALTO

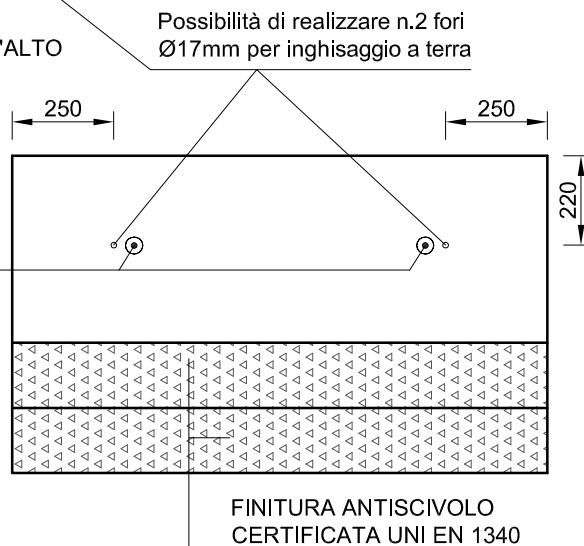

* CORDOLO L=1.000 MM COD. **629.100**
 CORDOLO L=2.000 MM COD. **629.1**
 CORDOLO L=4.000 MM COD. **629**

** CORDOLO L=1.000 MM PESO KG/CAD - KG/ML 605
 CORDOLO L=2.000 MM PESO KG/CAD 1.210
 CORDOLO L=4.000 MM PESO KG/CAD 2.420

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBRATO (R.P. OCMER)
CLASSE DI RESISTENZA: C 32/40 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450C
COMPOSIZIONE ARMATURA: R.E. Ø 6 MAGLIA 150X150 - KG/MC. 94,50

NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I.(F.S.)
TOLLERANZE COSTRUTTIVE:
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -



REV. : 01 DEL : 08/06/17

Cordolo per marciapiede di Stazione

Tipologia R.F.I. (F.S.) CRD100

Dis. 339
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN: M

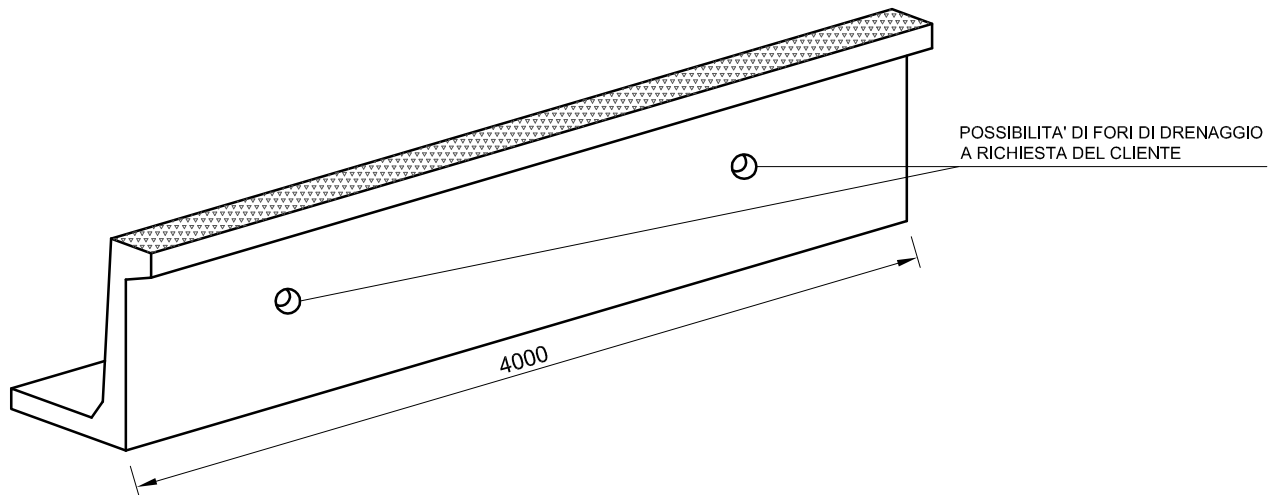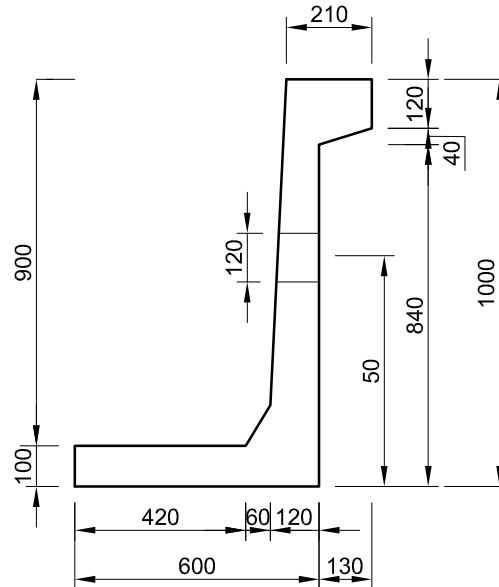

* CORDOLO L=2.000 MM COD. **628.1**
CORDOLO L=4.000 MM COD. **628**

** CORDOLO L=2.000 MM PESO KG/CAD 745
CORDOLO L=4.000 MM PESO KG/CAD 1.490

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBRATO (R.P. OCNER)
CLASSE DI RESISTENZA: C 32/40 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450C
COMPOSIZIONE ARMATURA: R.E. Ø 6 MAGLIA 150X150 - KG./MC. 53,00
NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I.(F.S.)
TOLLERANZE COSTRUTTIVE:
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -


REV. : 01 DEL : 31/01/08

Cordolo per marciapiede di Stazione CRD115/300


Tipologia R.F.I.(F.S.)

Dis. 350
Tav.
Var.


DIMENSIONI ESPRESSE IN: MMM
LUNGHEZZA ELEMENTI: MM 1.000/1.500/2.000/3.000

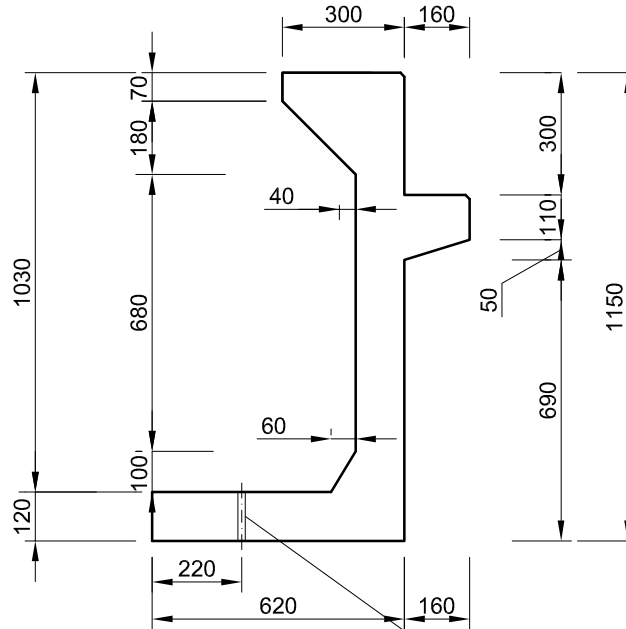

VISTA ASSONOMETRICA

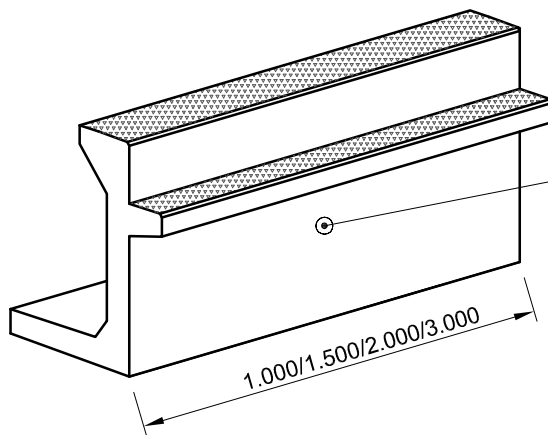

VISTA DALL'ALTO

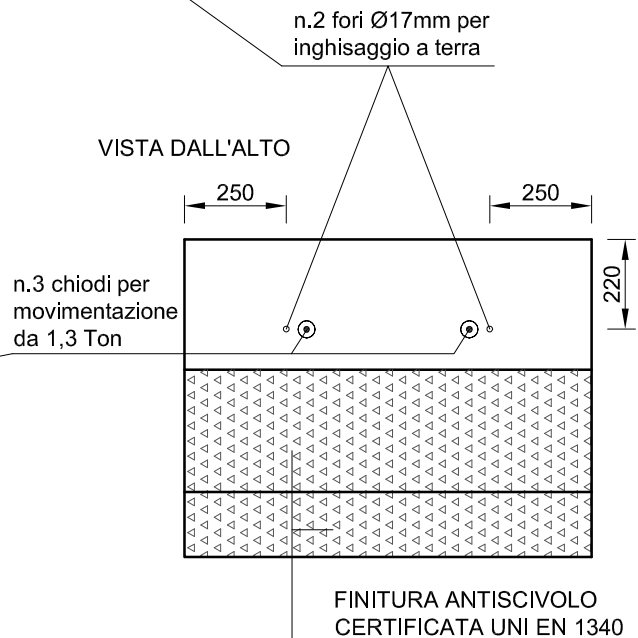

* CORDOLO L 1.000 COD. **620.100** ** CORDOLO L 1.000 PESO KG./CAD. 600
CORDOLO L 1.500 COD. **620.150** CORDOLO L 1.500 PESO KG./CAD. 900
CORDOLO L 2.000 COD. **620.200** CORDOLO L 2.000 PESO KG./CAD. 1.200
CORDOLO L 3.000 COD. **620.300** CORDOLO L 3.000 PESO KG./CAD. 1.800

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBRATO (R.P. OCMER)
CLASSE DI RESISTENZA: C 32/40 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450C
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTRISALDA Ø 6 - KG/MC 94,50
NORMATIVA TECNICA: N.T.C. 2008 - Linee Guida R.F.I.(F.S.) RFI DMO TVM LG SVI 001 A - UNI EN 1340
TOLLERANZE COSTRUTTIVE:
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO


SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 29/02/16


Cordolo per marciapiede
Tipologia R.F.I. (F.S.)

Dis. 296
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

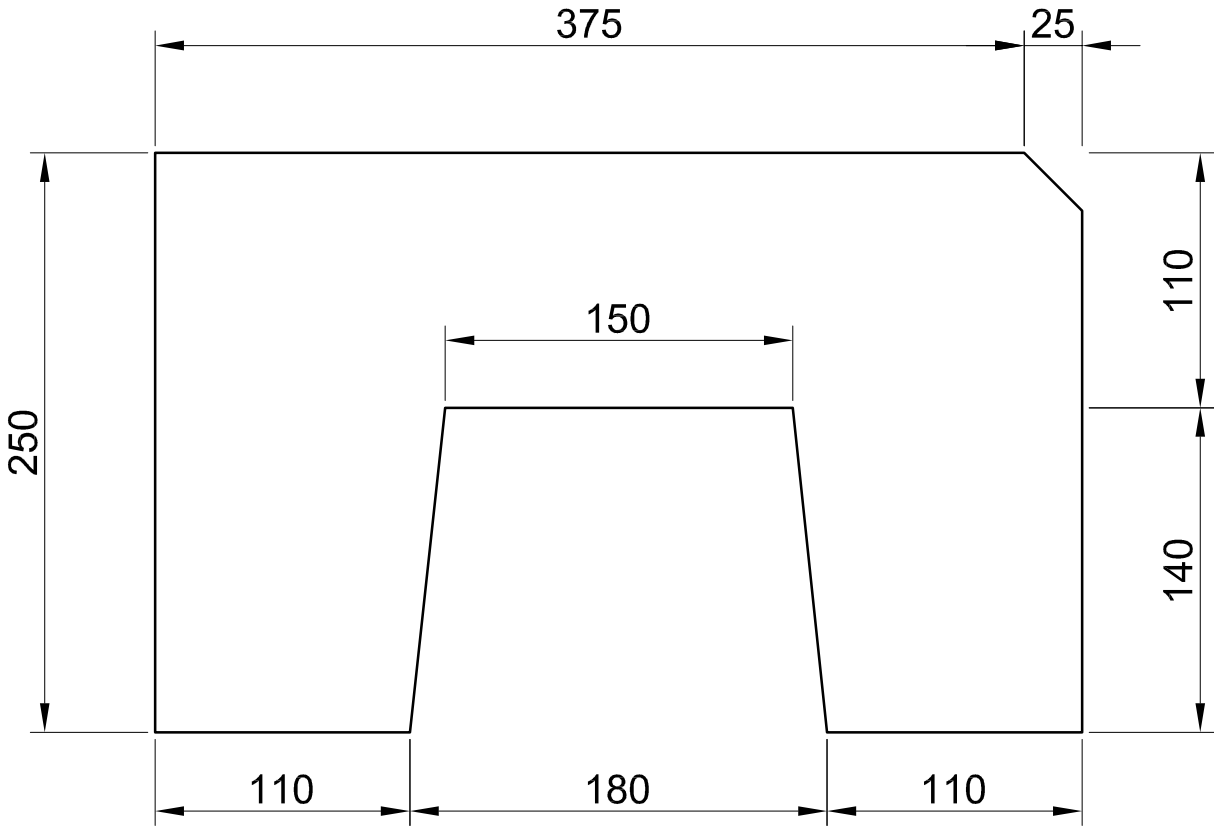

Finitura antiscivolamento certificata UNI EN 1340
realizzata con lamiera striata

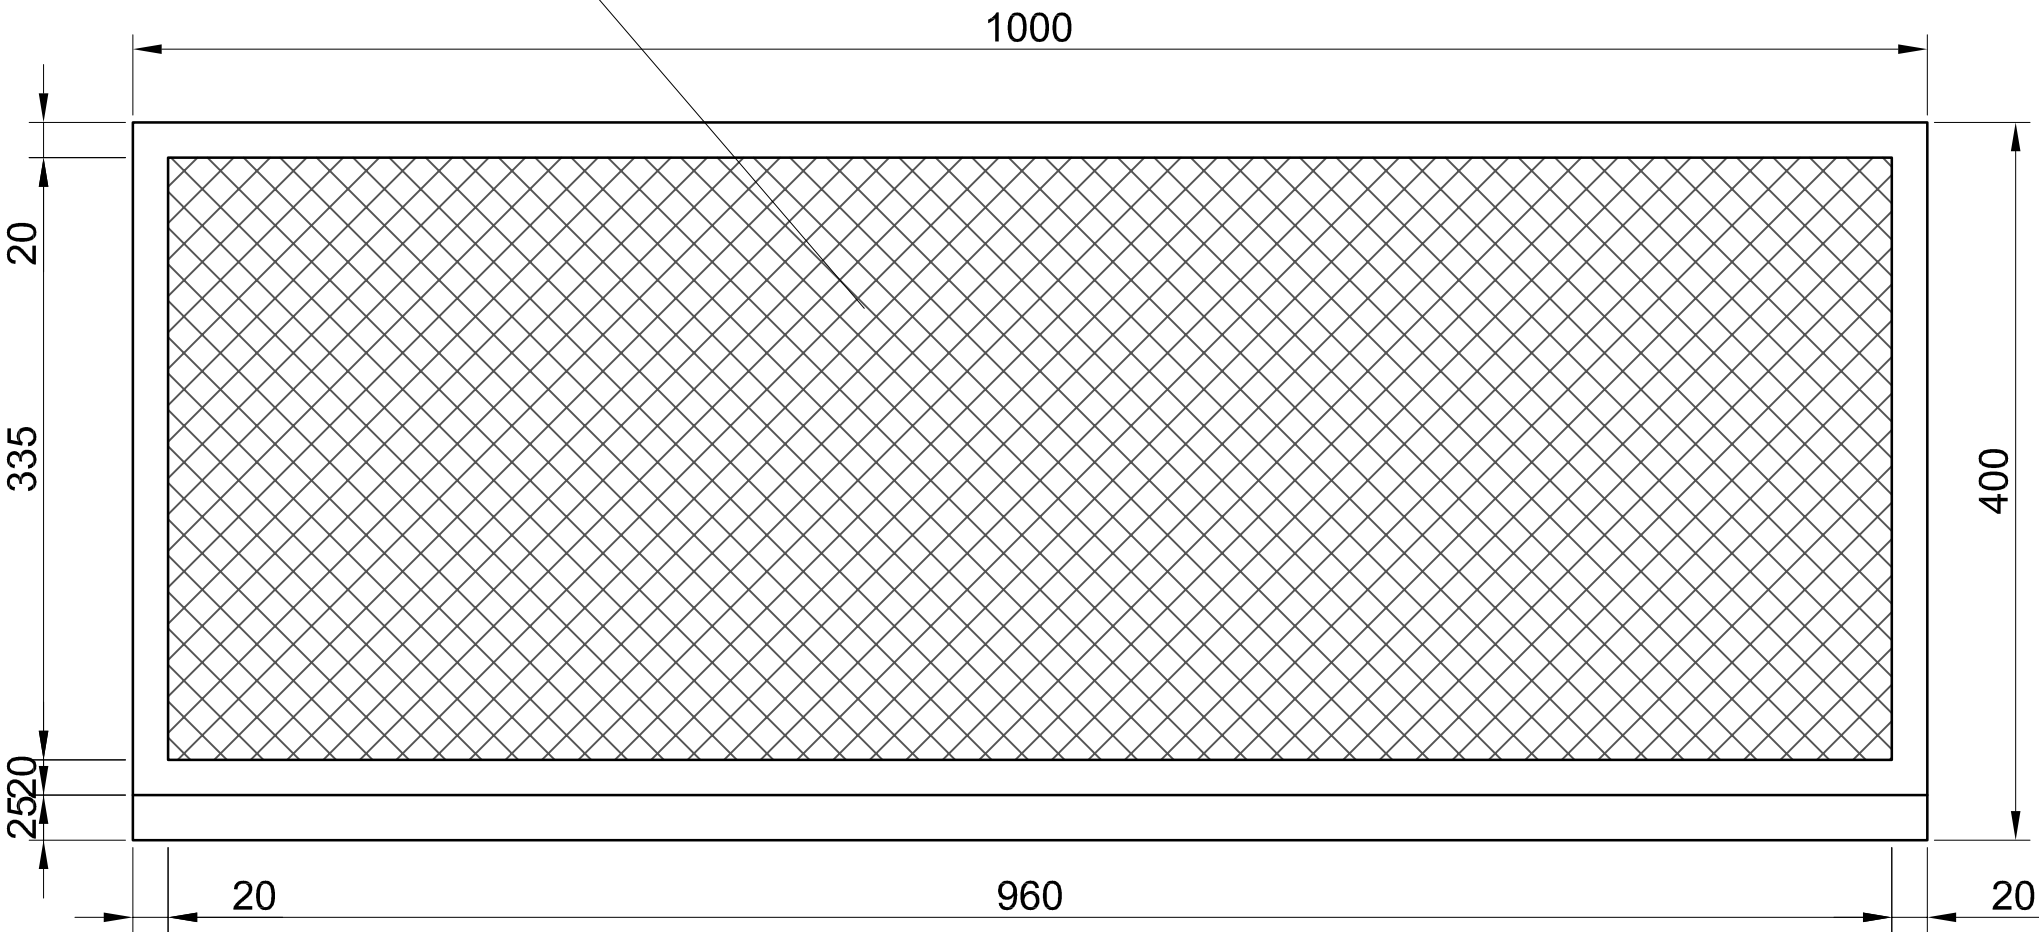


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	IMBALLAGGIO
TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBRATO (R.P. OCMER) CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 ACCIAIO DI ARMATURA: B450A COMPOSIZIONE ARMATURA: R.E. Ø 5 MAGLIA MM 100X100 NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I. (F.S.) - UNI EN 1340 TOLLERANZE COSTRUTTIVE: CODICE INTERNO: 630 PESO: KG/CAD. 185	SUPPORTO: BANCALE DIMENSIONI: - Q.TA' PORTATA: - PESO BANCALE: -
REV. : 00 DEL : 16/02/17	


Cordolo per marciapiede
Tipologia F.E.R.

Dis. 297
Tav.
Var. 01

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

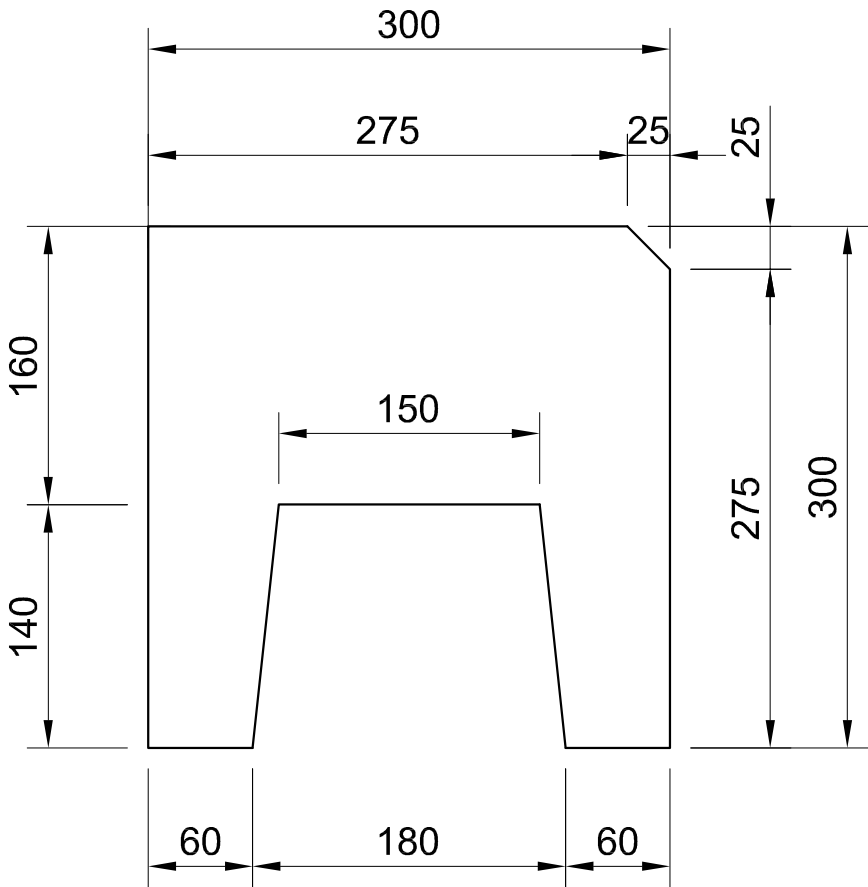

Finitura antiscivolamento certificata UNI EN 1340
realizzata con lamiera striata

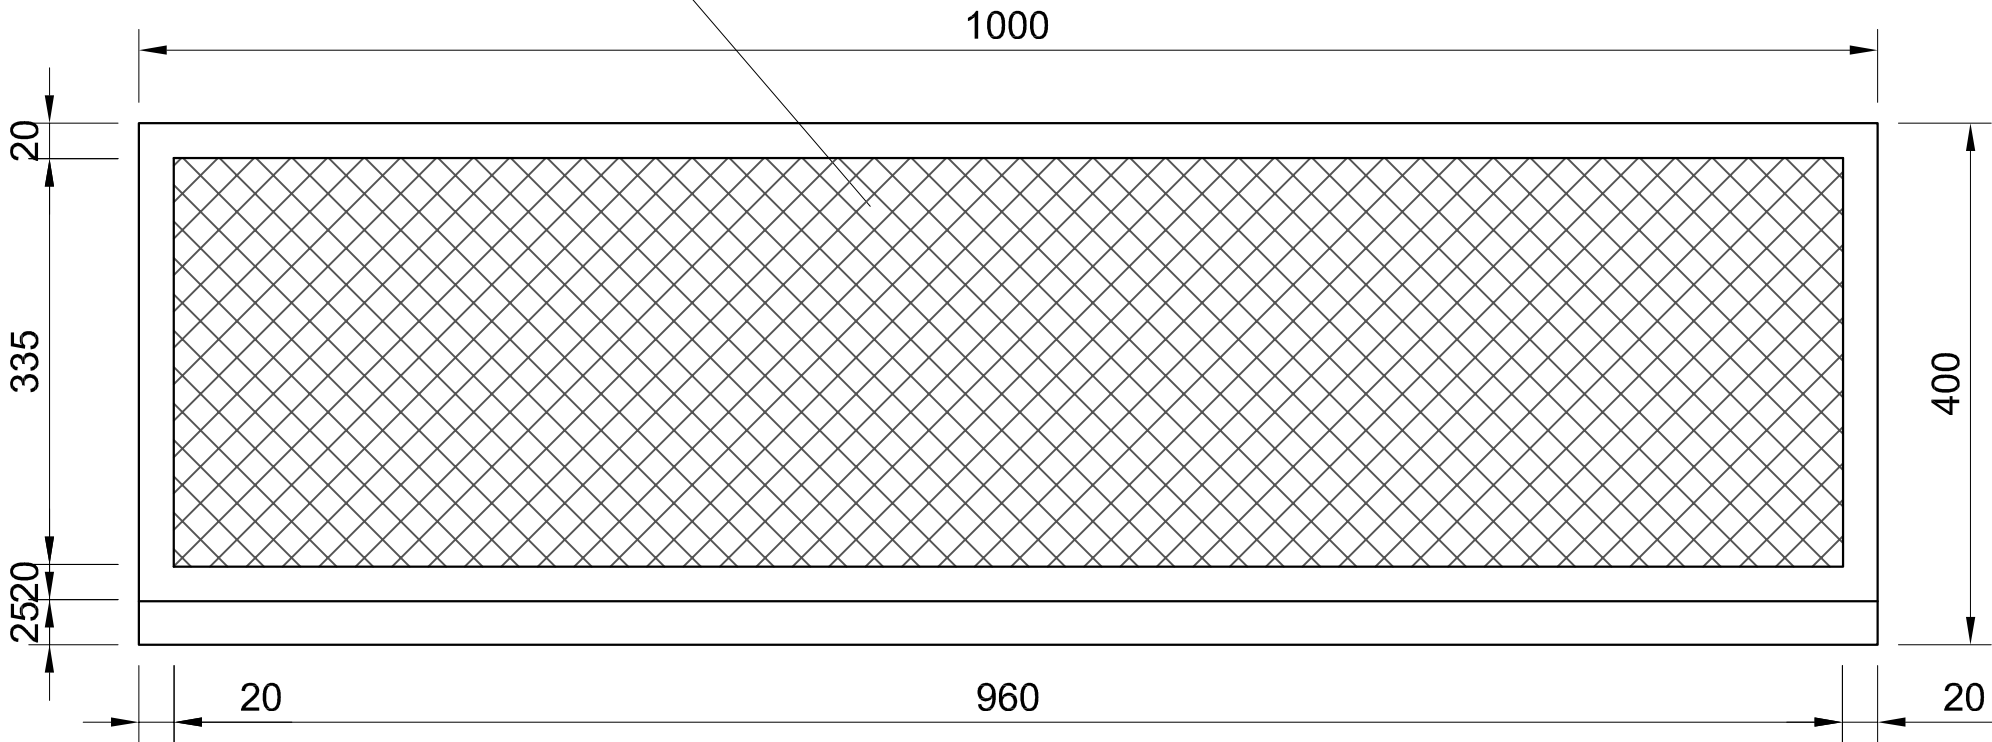

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	IMBALLAGGIO
TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBRATO (R.P. OCMER) CLASSE DI RESISTENZA: C 32/40 ACCIAIO DI ARMATURA: B450A COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDA Ø 5 MAGLIA MM 100X100 NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I. (F.S.) - UNI EN 1340 TOLLERANZE COSTRUTTIVE: CODICE INTERNO: 646 PESO: KG/CAD. 160	SUPPORTO: BANCALE DIMENSIONI: - Q.TA' PORTATA: - PESO BANCALE: -
REV. : 00 DEL : 06/12/16	