




CATALOGO SERIE TT/IS 512

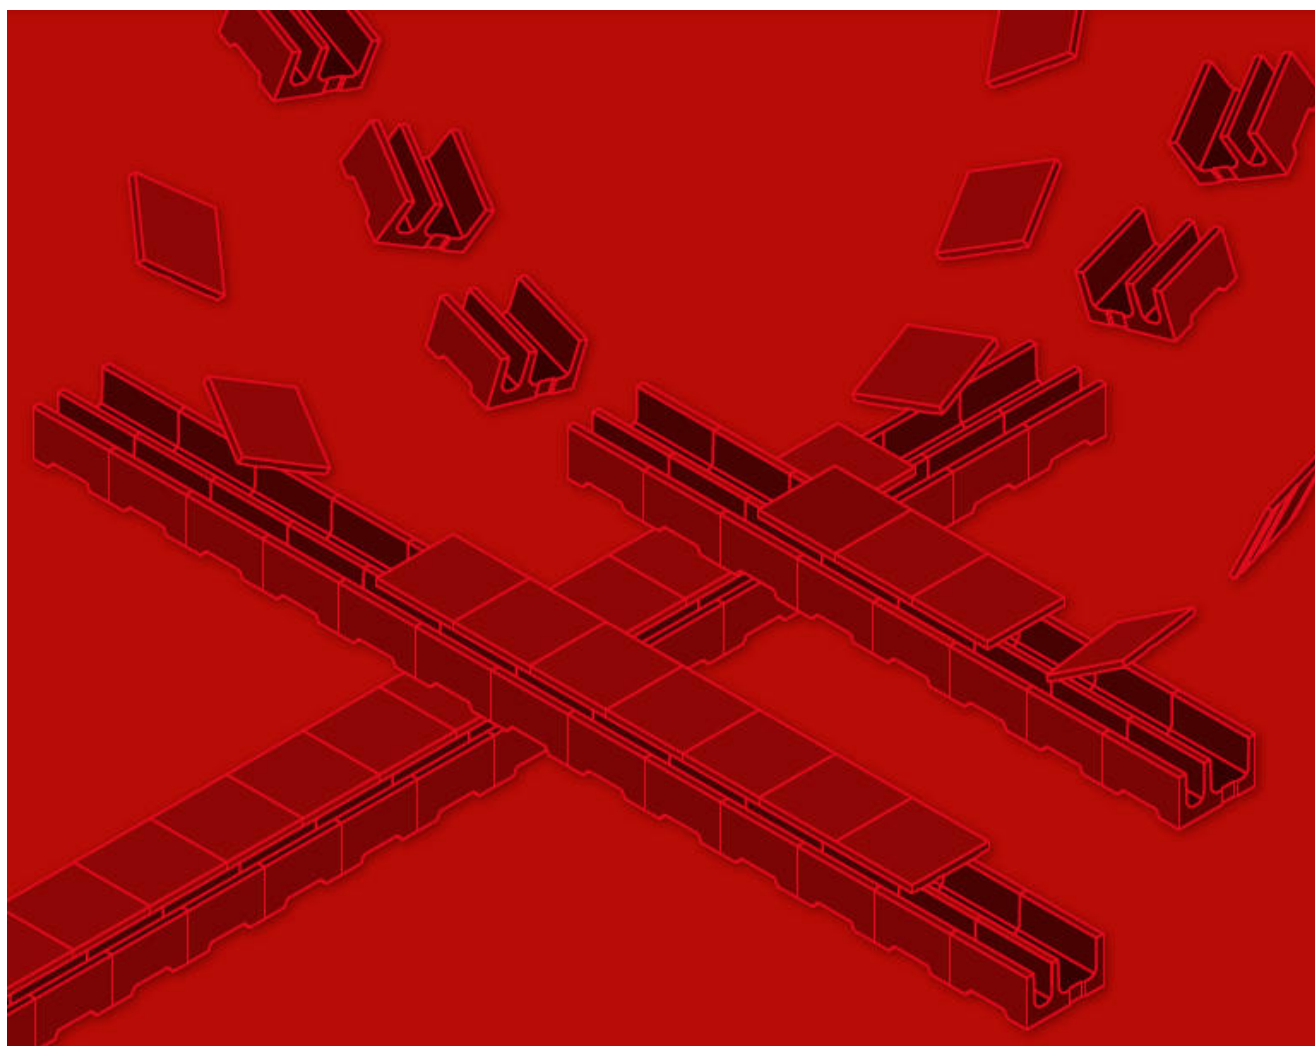



<u>PRODOTTI</u>		<u>DISEGNO</u>
CUNICOLI AD UNA GOLA	CUNICOLO V318	102.1
	CUNICOLO V318 CON COPERCHIO PEDONABILE	102.2
	SELLETTA PER CUNICOLO V318	102.3
	CUNICOLO TT3135	103.1
	CUNICOLO TT3135 CON COPERCHIO PEDONABILE	103.2
	CUNICOLO TT3135 MAGGIORATO	107
CUNICOLI A DUE GOLE	CUNICOLO V317	121.1
	CUNICOLO V317 RIALZATO	121.2
	CUNICOLO V317 CON COPERCHIO PEDONABILE	121.3
	SELLETTA PER CUNICOLO V317	121.4
	CUNICOLO TT3134	124.1
	CUNICOLO TT3134 CON COPERCHIO MAGGIORATO	124.2
RACCORDI SPECIALI	SELLETTA PER CUNICOLO TT3134	124.3
	CURVA DX E SX PER CUNICOLO V318	187
	CURVA DX E SX PER CUNICOLO V317	188
	CURVA DX E SX PER CUNICOLO V317 RIALZATO	250
	CURVA DX E SX PER CUNICOLO TT3134	189
	RACCORDO DX E SX TRA CUNICOLI V318 E TT3135	227
	RACCORDO DX E SX TRA CUNICOLI V317 E TT3134	228
	INNESTO A 90° TRA CUNICOLO TAV H210 E V318	215
	INNESTO A 90° TRA CUNICOLO TAV H210 E TT3135	242

Cunicolo portacavi ad una gola

Tipologia R.F.I. (F.S.) V318

Dis. 102
Tav. 01
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

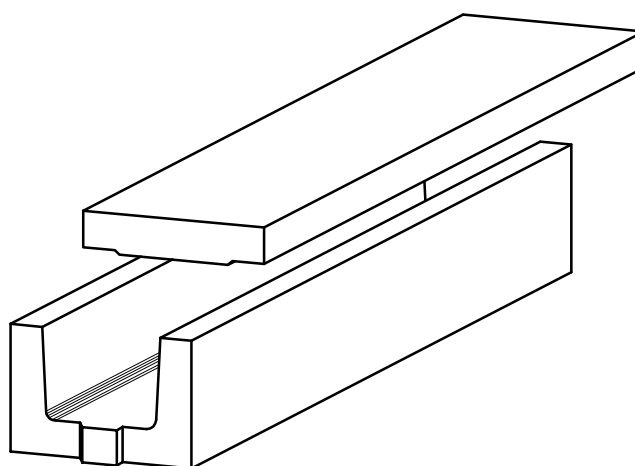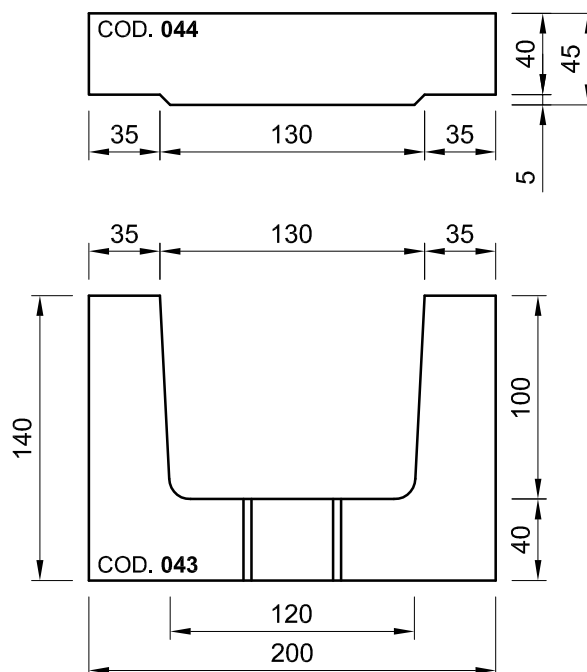

* BASE COD. 043
COPERCHIO COD. 044

** BASE PESO KG./CAD. 18 - PESO KG./ML. 36
COPERCHIO PESO KG./CAD. 10,5 - PESO KG./ML. 21

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. COMPACT - TEKA)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE : RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
- COPERCHIO : RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO



SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: BASI ML 35
COPERCHI ML 70
PESO BANCALE: BASI KG 1.260
COPERCHI KG 1.470

REV. : 00 DEL : 31/03/03

Coperchio pedonabile per cunicolo portacavi ad una gola - Tipologia R.F.I. (F.S.) V318

Dis. 102
Tav. 02
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

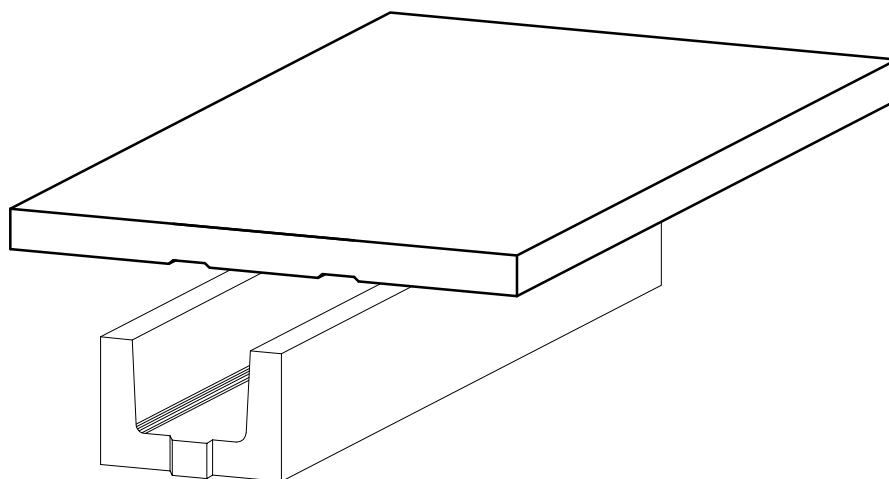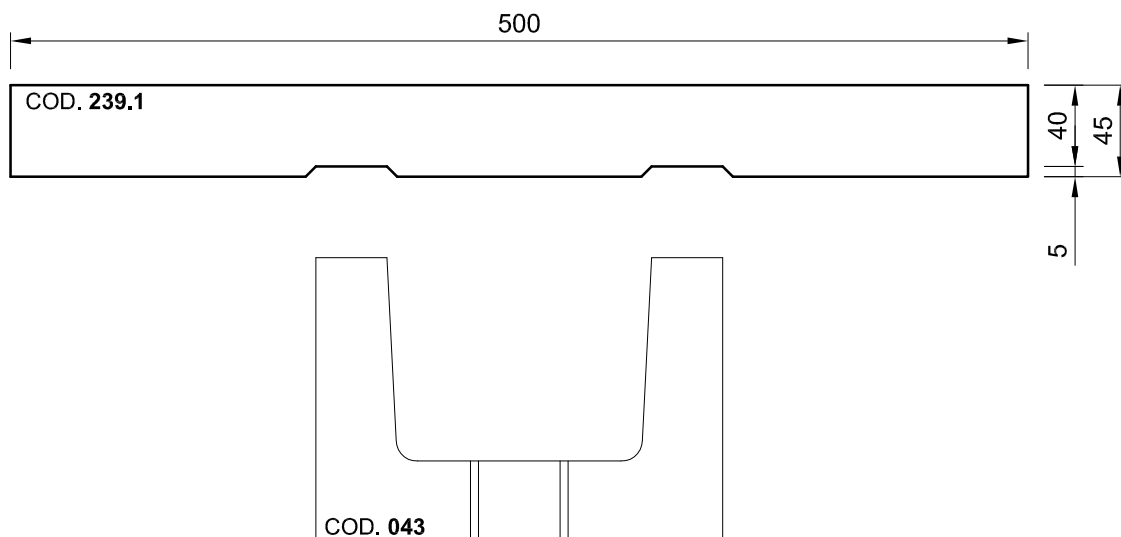

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. COMPACT - TEKA)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: 239.1 **PESO:** KG./CAD. 28 - PESO KG./ML. 56

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: ML 28

PESO BANCALE: KG 1.570


REV. : 01 DEL : 10/12/15

Selletta per cunicolo portacavi ad una gola


Tipologia R.F.I. (F.S.) V318

Dis. 102
Tav. 03
Var.


DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 250

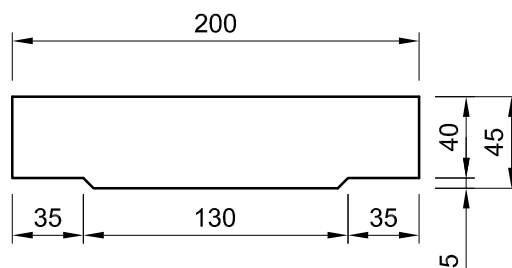

PROSPETTO LONGITUDINALE

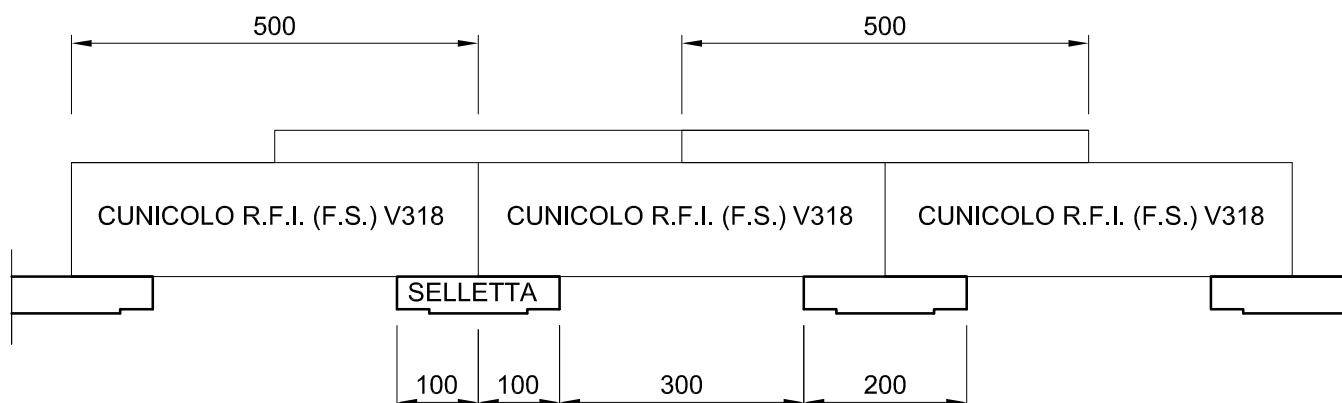

PROSPETTO FRONTALE

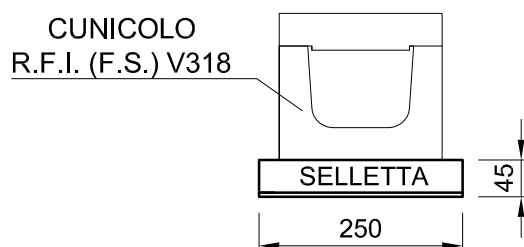

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. COMPACT - TEKA)

CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** NON PRESENTE

COMPOSIZIONE ARMATURA:

NORMATIVA TECNICA: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)

TOLLERANZE COSTRUTTIVE: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)

CODICE INTERNO: 960

PESO: KG./CAD. 8

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE

DIMENSIONI: MM 1.000X1.000

Q.TA' PORTATA: ML 70

PESO BANCALE: KG 1.470

REV. : 00

DEL : 31/03/03



Cunicolo portacavi ad una gola

Tipologia R.F.I. (F.S.) TT3135

Dis. 103
Tav. 01
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

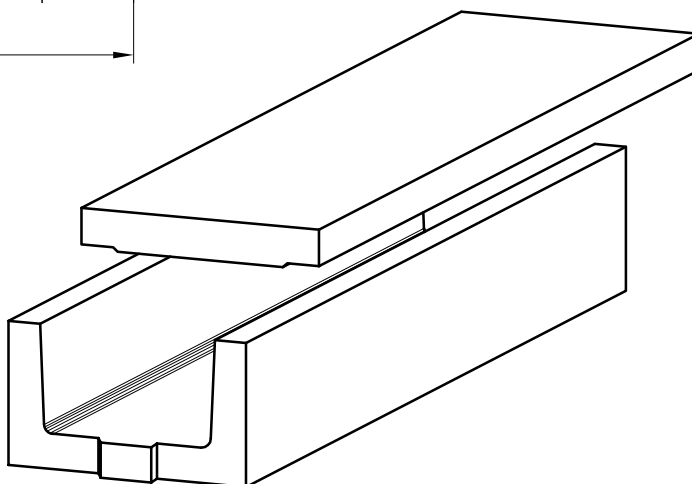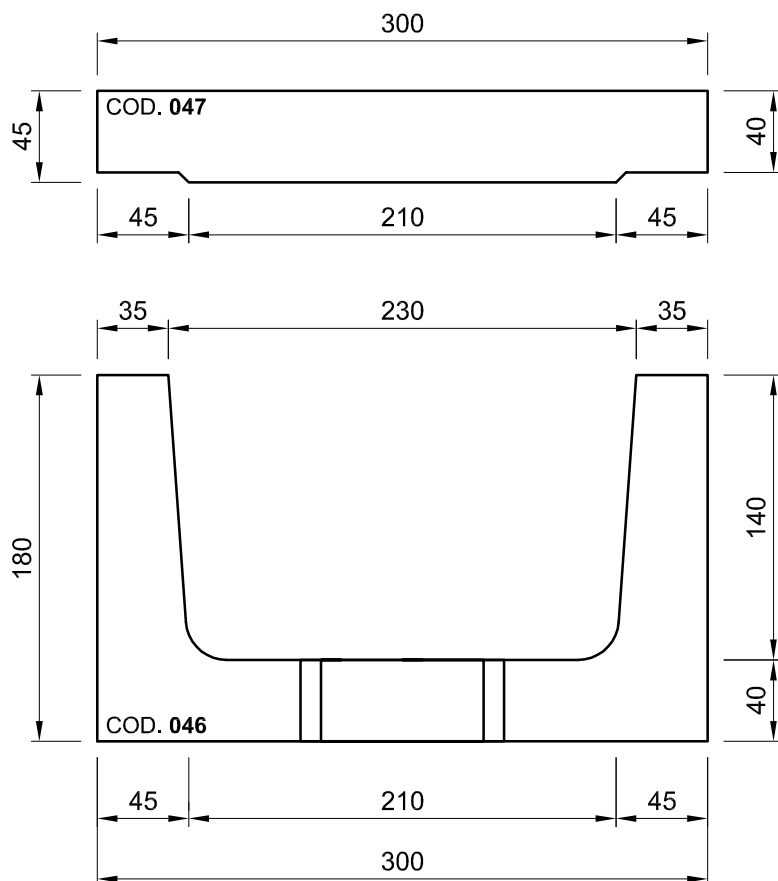

* BASE COD. 046
COPERCHIO COD. 047

** BASE PESO KG./CAD. 28 - PESO KG./ML. 56
COPERCHIO PESO KG./CAD. 16,5 - PESO KG./ML. 33

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - COMPACT)

CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A

COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE : RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

- COPERCHIO : RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984

TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984

CODICE INTERNO: *

PESO: **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE

DIMENSIONI: MM 1.000X1.000

Q.TA' PORTATA: BASI ML 21

COPERCHI ML 56

PESO BANCALE: BASI KG 1.260

COPERCHI KG 1.850



REV. : 00

DEL : 31/03/03

Coperchio pedonabile per cunicolo unicolo portacavi ad una gola - Tipologia R.F.I.(F.S.) TT3135

Dis. 103
Tav. 02
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

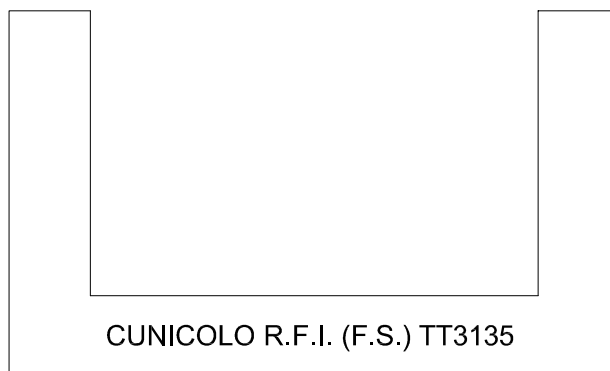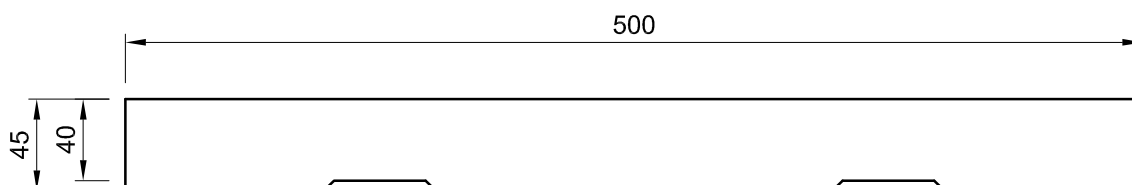

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - COMPACT)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: 239.2 **PESO:** KG./CAD. 28 - PESO KG./ML. 56

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: ML 28

PESO BANCALE: KG 1.570


REV. : 01 DEL : 10/12/15

Cunicolo portacavi ad una gola

Tipologia R.F.I. (F.S.) TT3135 MAGGIORATO

Dis. 107
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN: MM
 LUNGHEZZA ELEMENTI: MM 500
 SCRITTA SUL COPERCHIO: LINEA 20 KV

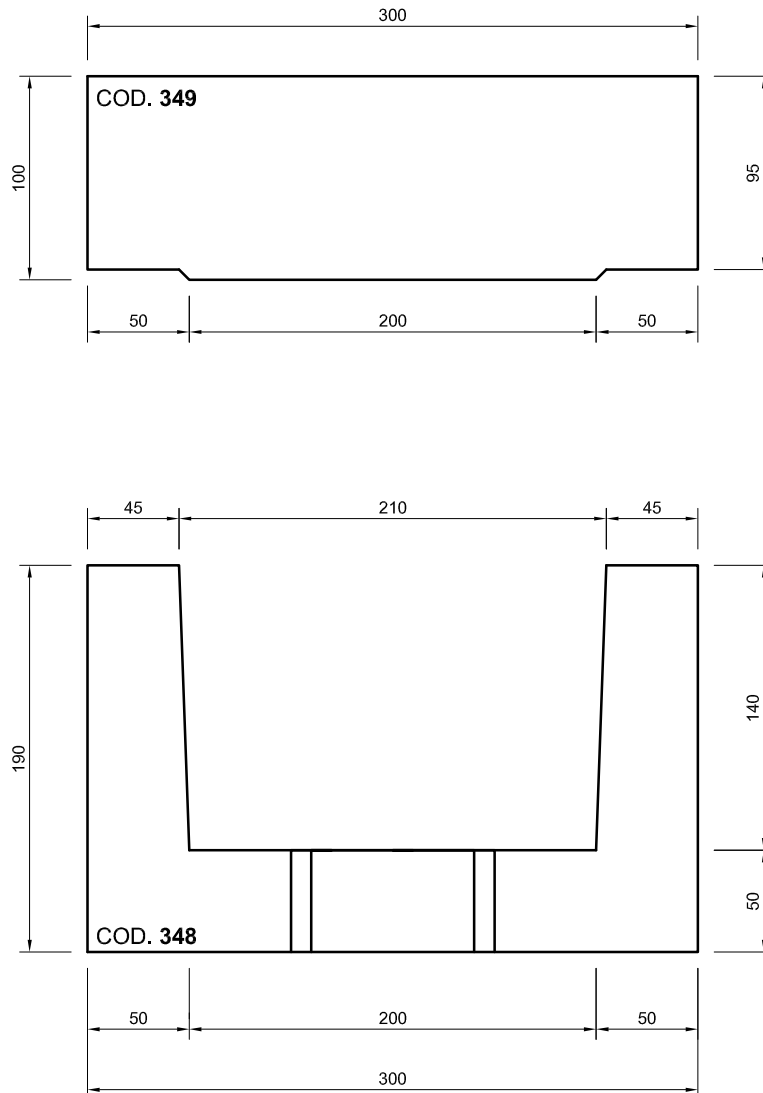

* BASE COD. 348
 COPERCHIO COD. 349

** BASE PESO KG./CAD. 39 - PESO KG./ML. 78
 COPERCHIO PESO KG./CAD.37 - PESO KG./ML. 74

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (TEKA - COMPACT / LOREV 500 - I.B.I.)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE : RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
 - COPERCHIO : RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 900X1.000
Q.TA' PORTATA: BASI ML 21
 COPERCHI ML 24
PESO BANCALE: BASI KG 1.640
 COPERCHI KG 1.780



REV. : 00 DEL : 31/03/03

Cunicolo portacavi a due gole

Tipologia R.F.I. (F.S.) V317

Dis. 121
Tav. 01
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

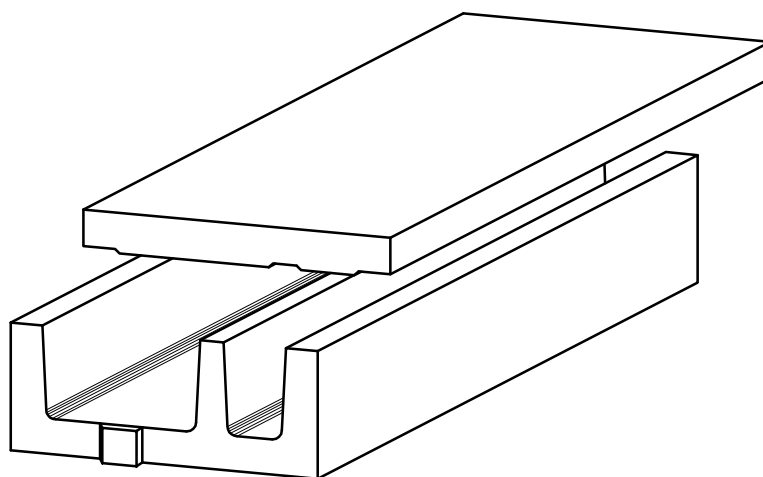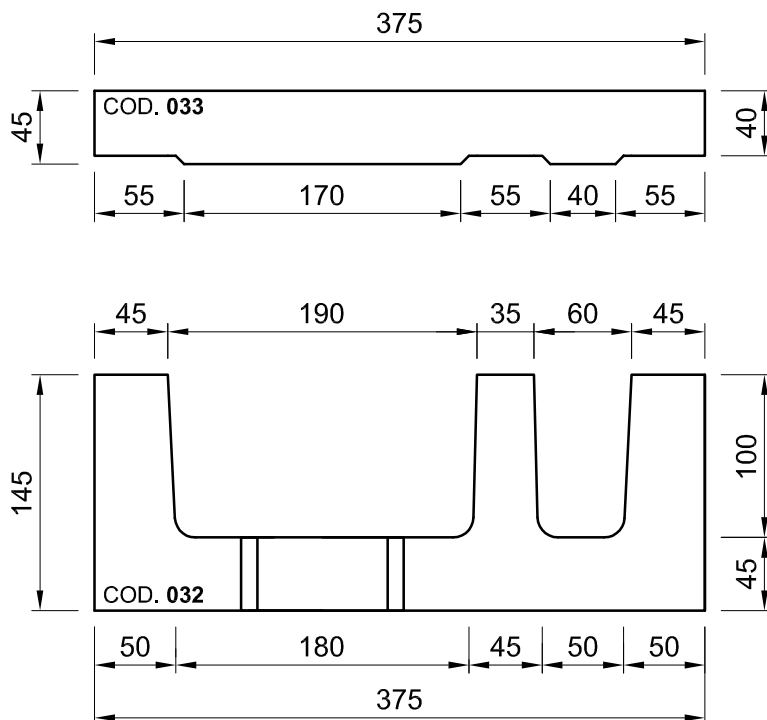

* BASE COD. 032
COPERCHIO COD. 033

** BASE PESO KG./CAD. 35 - PESO KG./ML. 70
COPERCHIO PESO KG./CAD. 20 - PESO KG./ML. 40

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. COMPACT - TEKA)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE : RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
- COPERCHIO : RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.160X1.000
Q.TA' PORTATA: BASI ML 21
COPERCHI ML 42
PESO BANCALE: BASI KG 1.470
COPERCHI KG 1.680


REV. : 00 DEL : 31/03/03

Cunicolo portacavi a due gole

Tipologia R.F.I. (F.S.) V317 rialzato


Dis. 121
Tav. 02
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

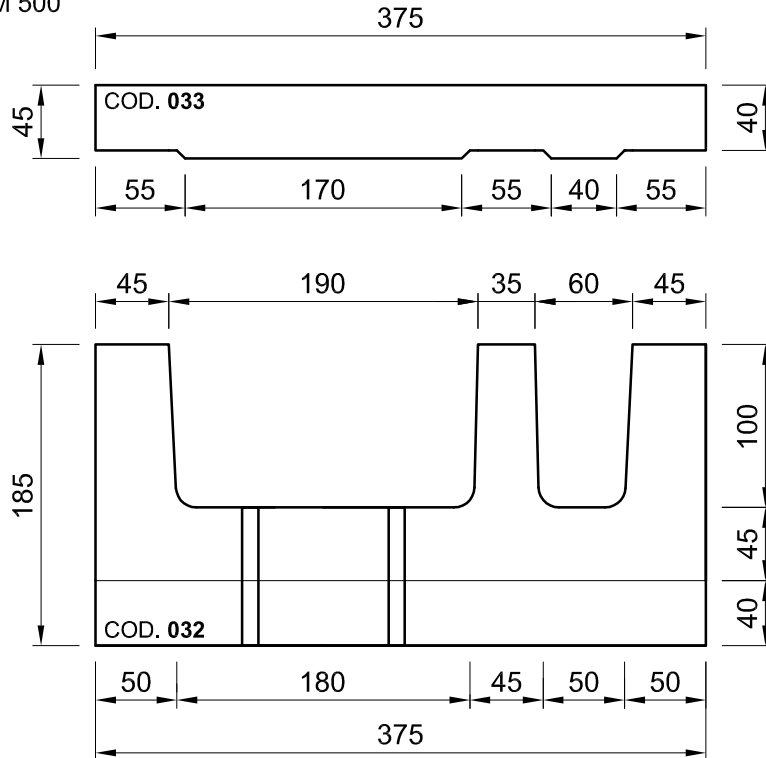


VISTA FRONTALE

VISTA ASSONOMETRICA

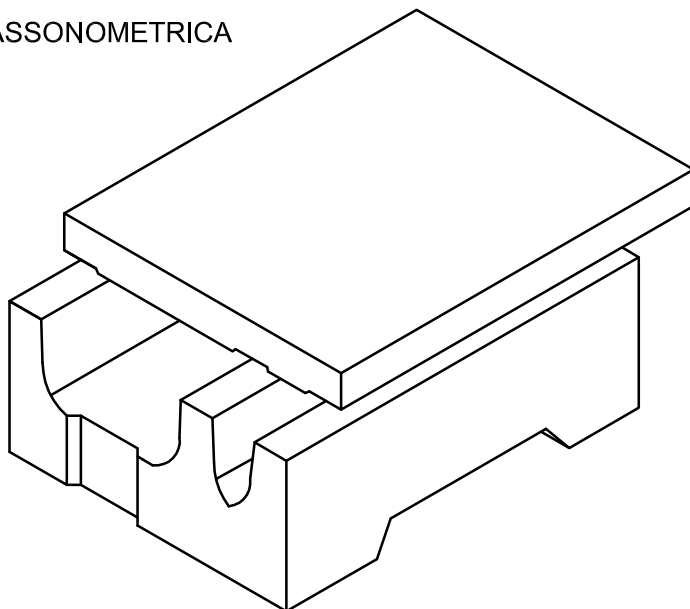

VISTA LATERALE

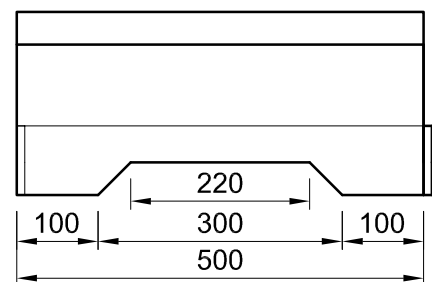

* BASE COD. 032R
COPERCHIO COD. 033

** BASE PESO KG./CAD. 45 - PESO KG./ML. 90
COPERCHIO PESO KG./CAD. 20 - PESO KG./ML. 40

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. LOREV 500 - I.B.I. - R.P. TEKA - COMPACT)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE RETE ELETTRISALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50X50
- COPERCHIO RETE ELETTRISALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40X40
NORMATIVA TECNICA: ASSIMILABILE NORMA TECNIC A R.F.I.(F.S.) TT/IS 512 ED. 84
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: ASSIM. NORMA TECNIC A R.F.I.(F.S.) TT/IS 512 ED. 84
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO




SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.160X1.000
Q.TA' PORTATA: BASI ML 21
COPERCHI ML 42
PESO BANCALE: BASI KG 1.470
COPERCHI KG 1.680

REV. : 00 DEL : 22/09/11

Coperchio pedonabile per cunicolo portacavi a due gole V317 - Tipologia R.F.I. (F.S.)

Dis. 121
Tav. 03
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

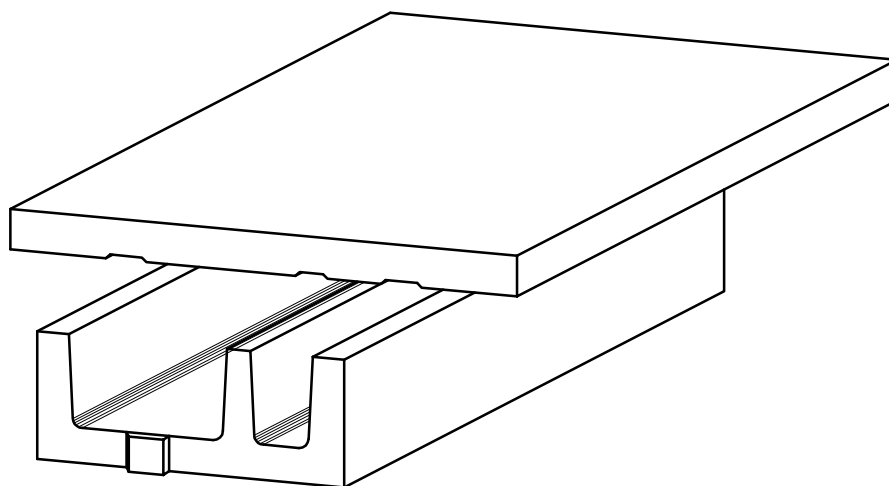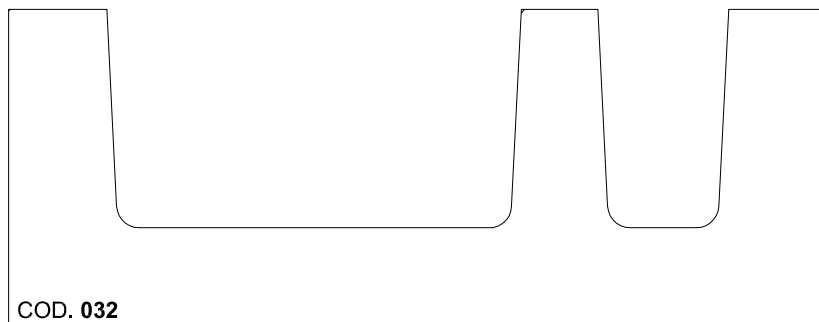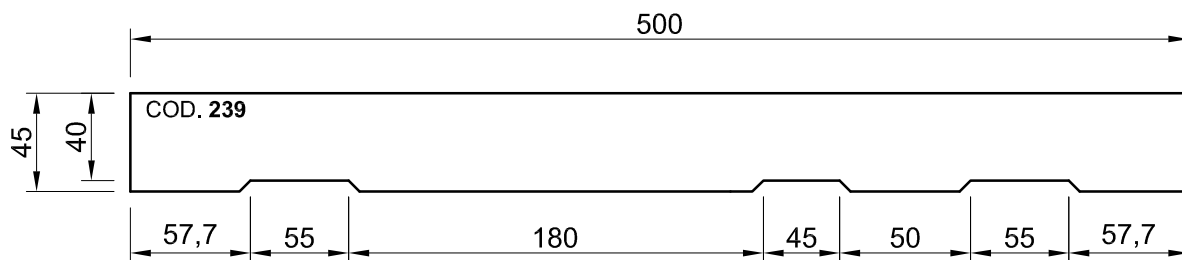

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. COMPACT - TEKA)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTRISALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: 239 **PESO:** KG./CAD. 30 - PESO KG./ML. 60

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: ML 28
PESO BANCALE: KG 1.570

REV. : 00 DEL : 31/03/03


Selletta per cunicolo portacavi a due gole

Tipologia R.F.I. (F.S.) V317


Dis. 121
Tav. 04
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

PROSPETTO LONGITUDINALE

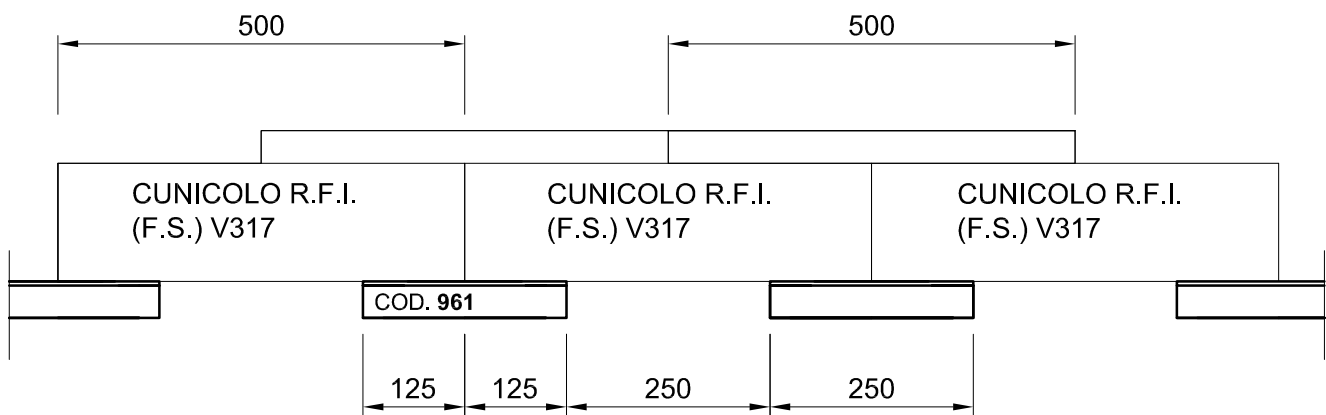

PROSPETTO FRONTALE

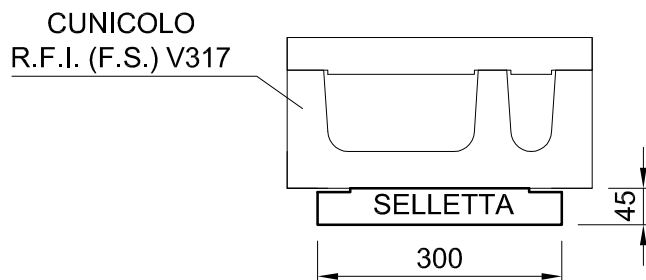

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. LOREV 500 - I.B.I. - R.P. TEKA - COMPACT)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** NON PRESENTE
COMPOSIZIONE ARMATURA: -

NORMATIVA TECNICA: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)
CODICE INTERNO: 961 **PESO:** KG./CAD. 8

IMBALLAGGIO



SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 900X1.000
Q.TA' PORTATA: NR 168
PESO BANCALE: KG 1.350

REV. : 00 DEL : 31/03/03

Cunicolo portacavi a due gole Tipologia R.F.I. (F.S.) TT3134

Dis. 124
Tav. 01
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

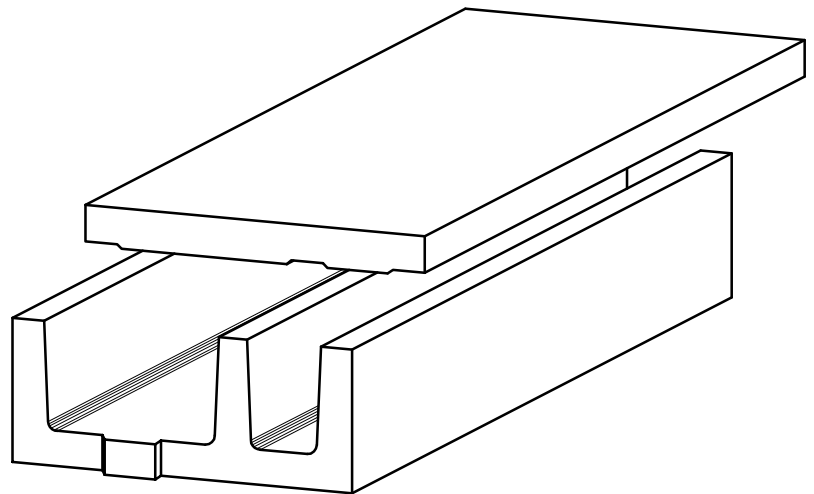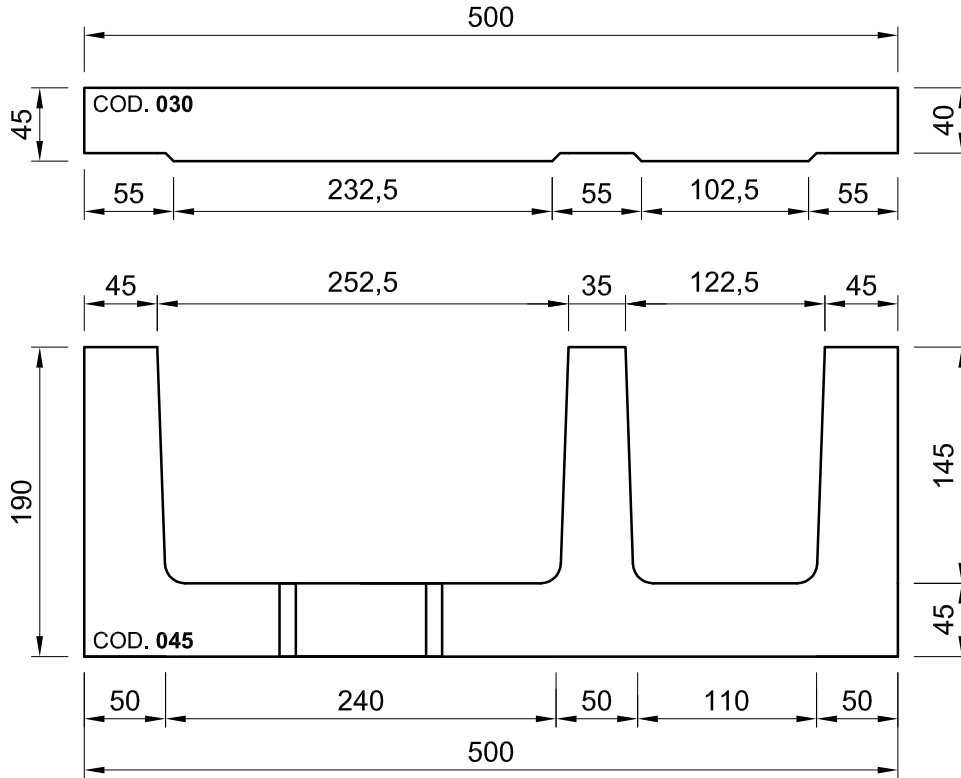

* BASE COD. 045
COPERCHIO COD. 030

** BASE PESO KG./CAD. 56 - PESO KG./ML. 112
COPERCHIO PESO KG./CAD. 28 - PESO KG./ML. 58

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - COMPACT)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE : RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
- COPERCHIO : RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: BASI ML 12
COPERCHI ML 28
PESO BANCALE: BASI KG 1.345
COPERCHI KG 1.570


REV. : 00 DEL : 31/03/03

Coperchio maggiorato per cunicolo port. a due gole

Tipologia R.F.I. (F.S.) TT3134

Dis. 124
Tav. 02
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

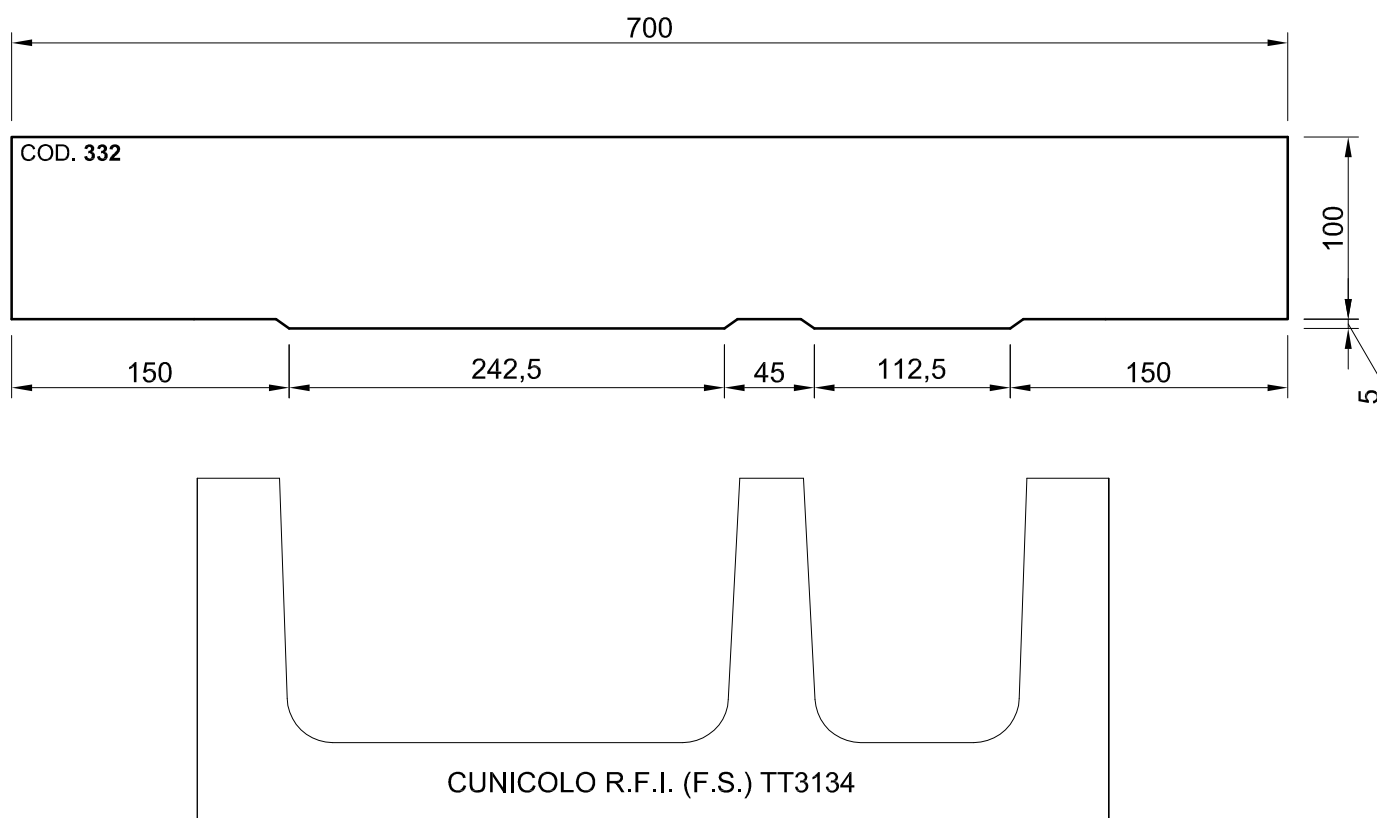

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - COMPACT)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: 332 **PESO:** KG./CAD. 85 - KG./ML. 170

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 31/03/03


Selletta per cunicolo portacavi a due gole

Tipologia R.F.I. (F.S.) TT3134


Dis. 124
Tav. 03
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM
LUNGHEZZA ELEMENTI : MM 500

PROSPETTO LONGITUDINALE

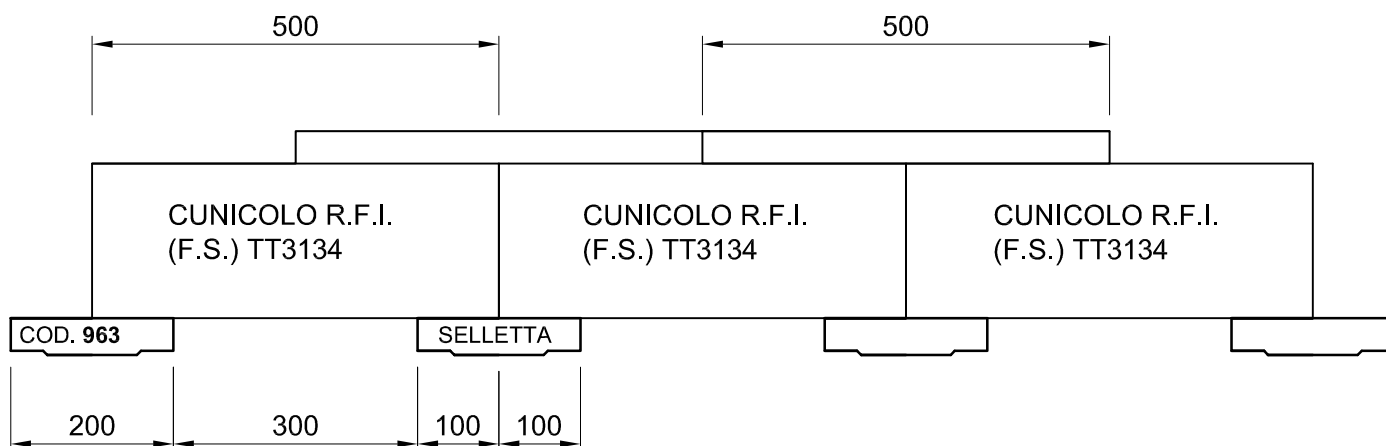

PROSPETTO FRONTALE

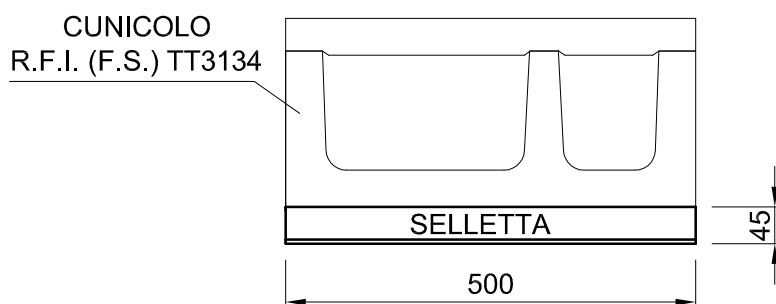

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - COMPACT)

CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** NON PRESENTE

COMPOSIZIONE ARMATURA: -

NORMATIVA TECNICA: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)

TOLLERANZE COSTRUTTIVE: DISEGNO TECNICO R.F.I.(F.S.)

CODICE INTERNO: 963

PESO: KG./CAD. 10,5

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE

DIMENSIONI: MM 1.000X1.000

Q.TA' PORTATA: NR 140

PESO BANCALE: KG 1.470


REV. : 00

DEL : 31/03/03

Curva Dx e Sx per cunicolo portacavi ad una gola V318 completo di coperchio Tipologia R.F.I. (F.S.)

Dis. 187
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

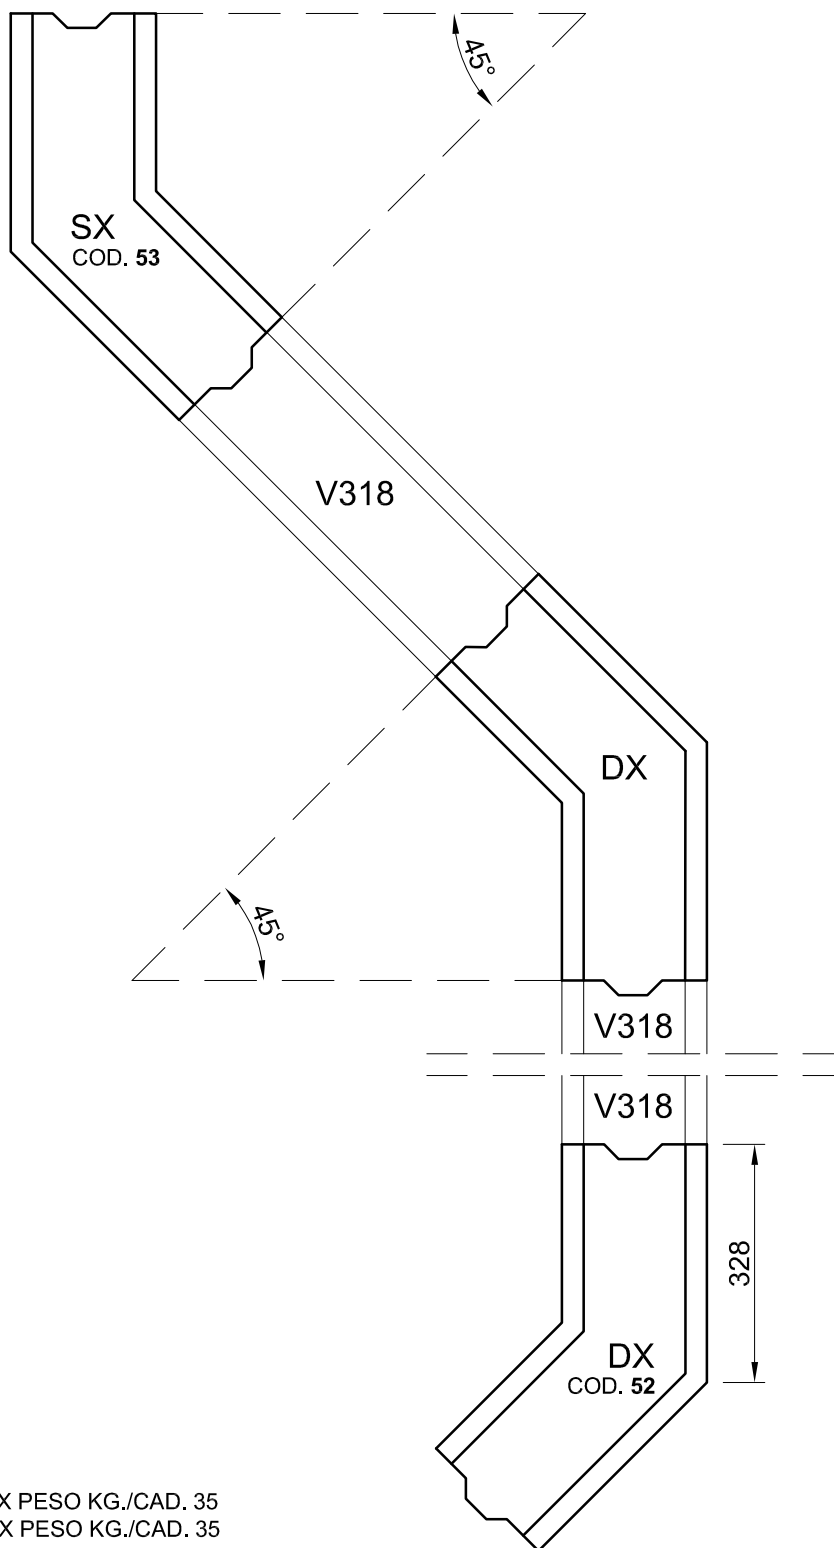

* CURVA DX COD. 052
CURVA SX COD. 053

** CURVA DX PESO KG./CAD. 35
CURVA DX PESO KG./CAD. 35

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. B.V. - LOREV 400-500)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTRISALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO


SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 31/03/03

Curva Dx e Sx per cunicolo portacavi a due gole V317 completo di coperchio Tipologia R.F.I. (F.S.)

Dis. 188
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

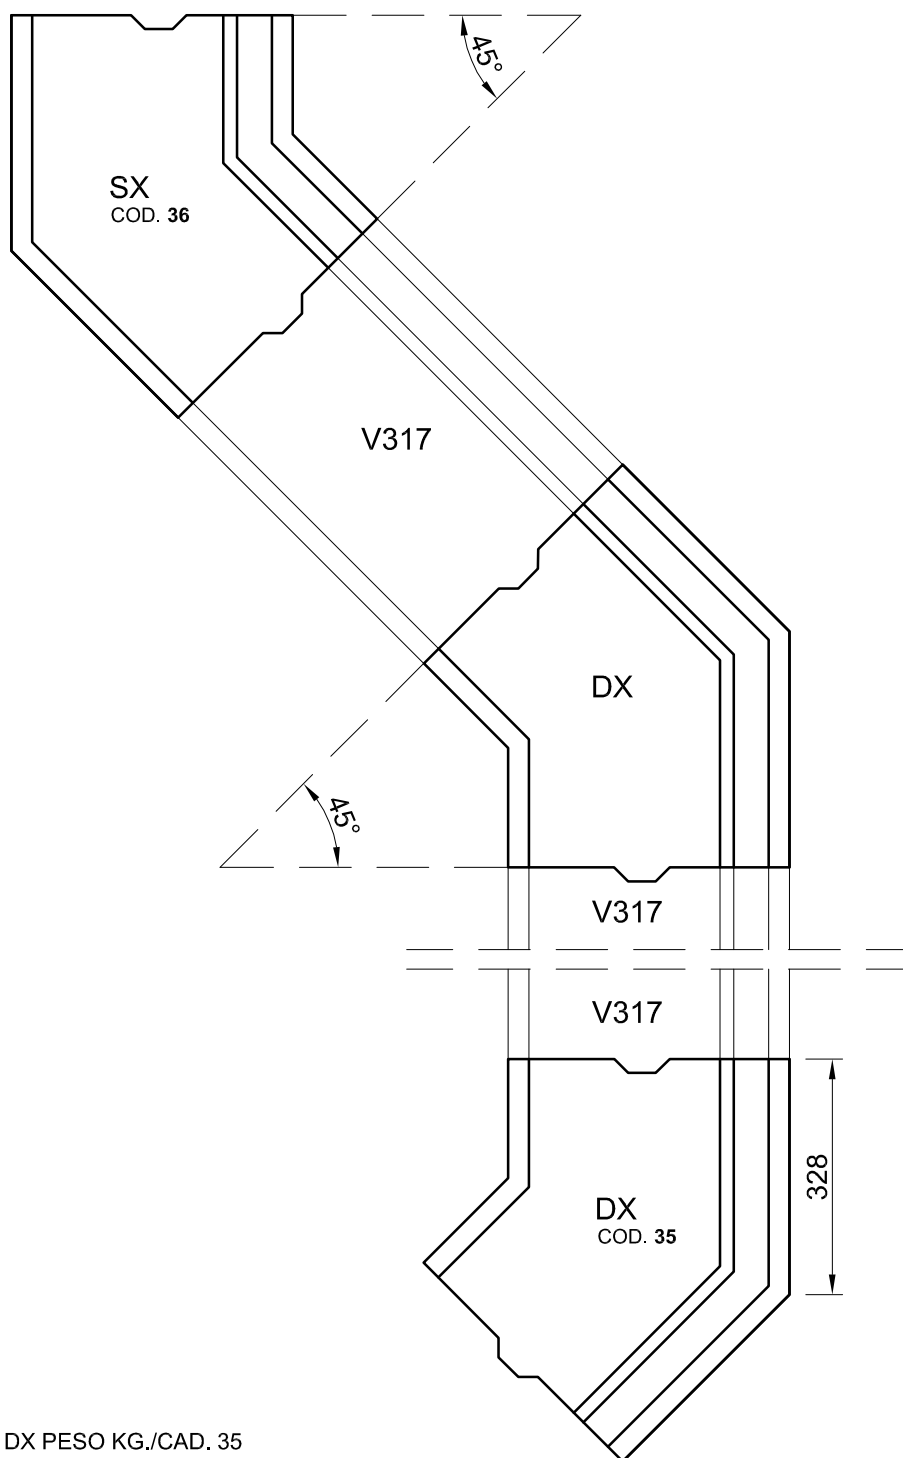

* CURVA DX COD. 035
CURVA SX COD. 036

** CURVA DX PESO KG./CAD. 35
CURVA DX PESO KG./CAD. 35

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. B.V. - LOREV 400-500)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 31/03/03




Curva DX e SX per cunicolo portacavi a due gole

Tipologia R.F.I.(F.S.) V317 RIALZATO

Dis. 250
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

VISTA FRONTALE

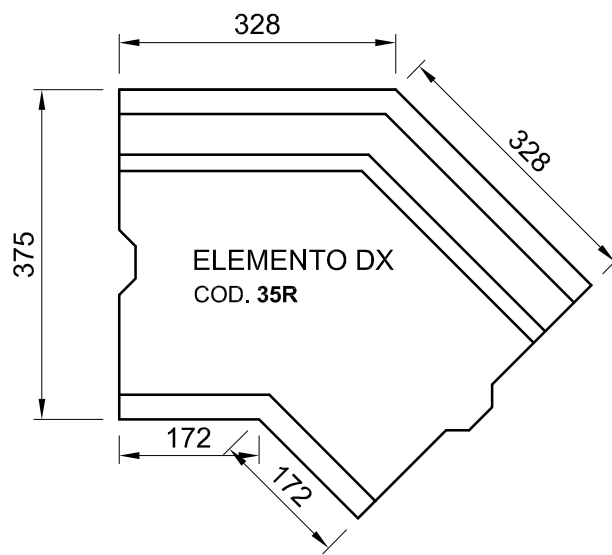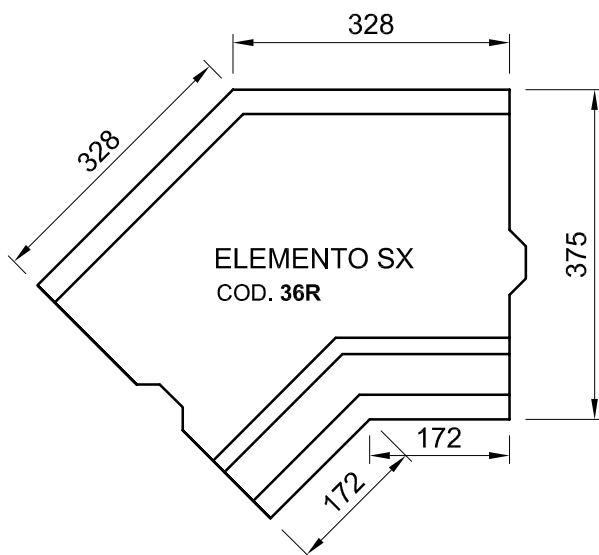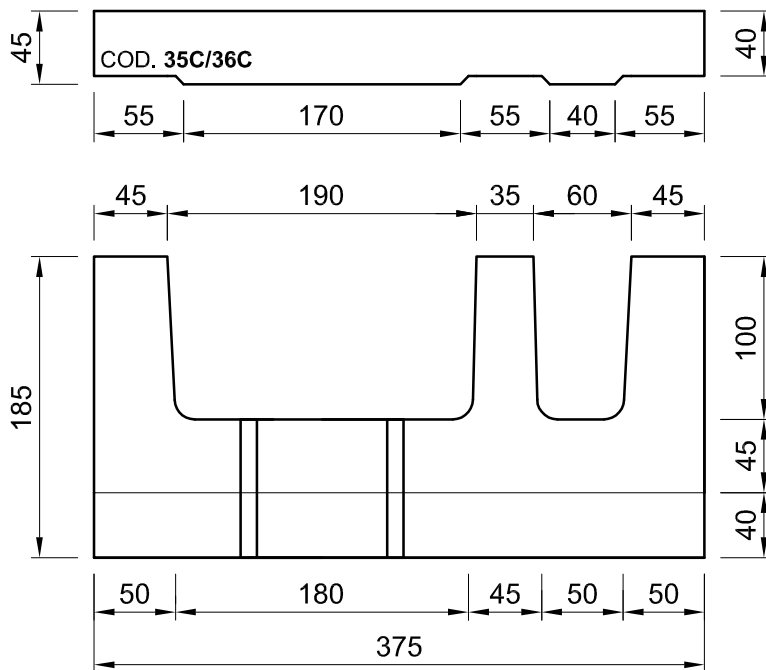

* BASE DX COD. 35R
BASE SX COD. 36R
COPERCHIO DX COD. 35C
COPERCHIO SX COD. 36C

** BASE DX PESO KG./CAD. - PESO KG./ML.
BASE SX PESO KG./CAD. - PESO KG./ML.
COPERCHIO DX PESO KG./CAD. - PESO KG./ML.
COPERCHIO SX PESO KG./CAD. - PESO KG./ML.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. LOREV 500 - B.V.)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
- COPERCHIO: RETE ELETTROSALDATA Ø 4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA: ASS. NORMA TECNICA R.F.I.(F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: ASS. NORMA TECNICA R.F.I.(F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO


SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 31/03/03

Curva Dx e Sx per cunicolo portacavi a due gole TT3134 completo di coperchio Tipologia R.F.I. (F.S.)

Dis. 189
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

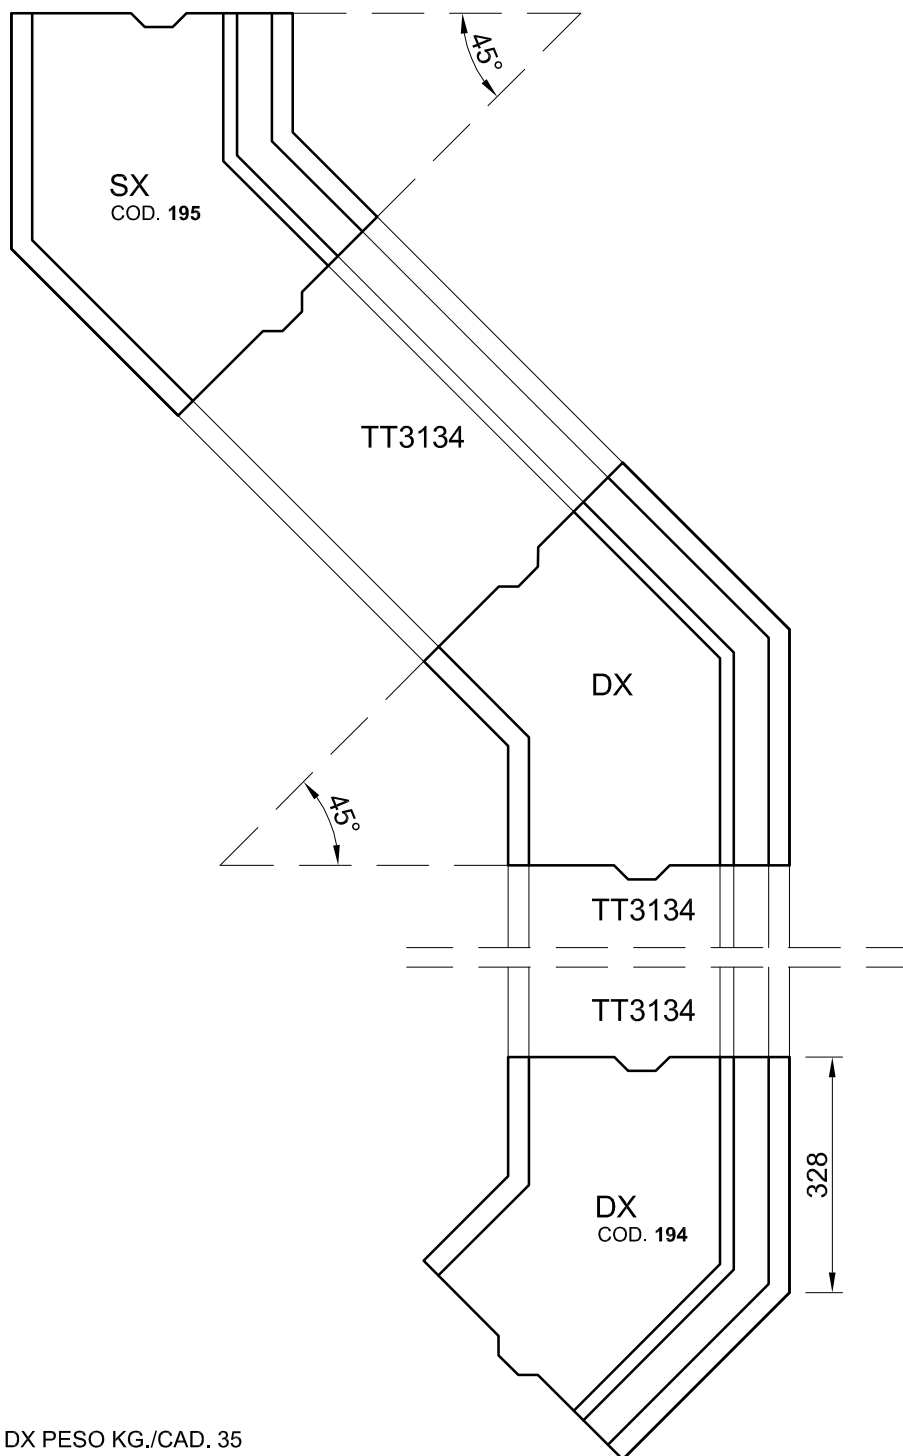

* CURVA DX COD. 035
CURVA SX COD. 036

** CURVA DX PESO KG./CAD. 35
CURVA DX PESO KG./CAD. 35

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. B.V. - LOREV 400-500)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -


REV. : 00 DEL : 31/03/03

Raccordo Dx e Sx tra cunicolo portacavi Tipo F.S. V318 e Tipo TT3135 completo di coperchio Tipologia R.F.I. (F.S.)


Dis. 227
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

PIANTA

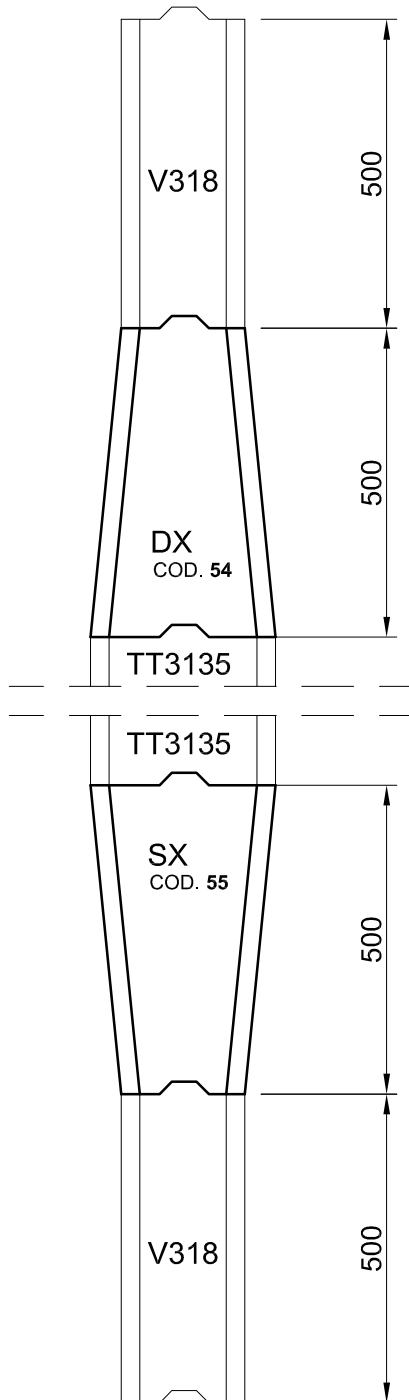

PROSPETTO

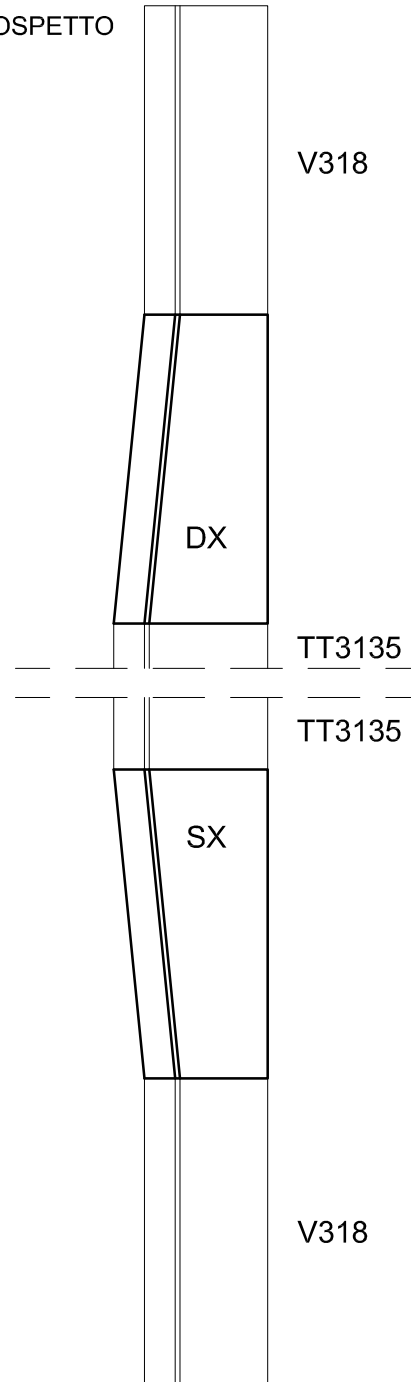

* CURVA DX COD. 054
CURVA SX COD. 055

** CURVA DX PESO KG./CAD. 35
CURVA SX PESO KG./CAD. 35

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. B.V. - LOREV 400-500)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTRISALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -

PESO BANCALE: -


REV. : 00 DEL : 31/03/03

Raccordo Dx e Sx tra cunicolo portacavi Tipo F.S. V317 e Tipo TT3134 completo di coperchio Tipologia R.F.I. (F.S.)


Dis. 228
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

PIANTA

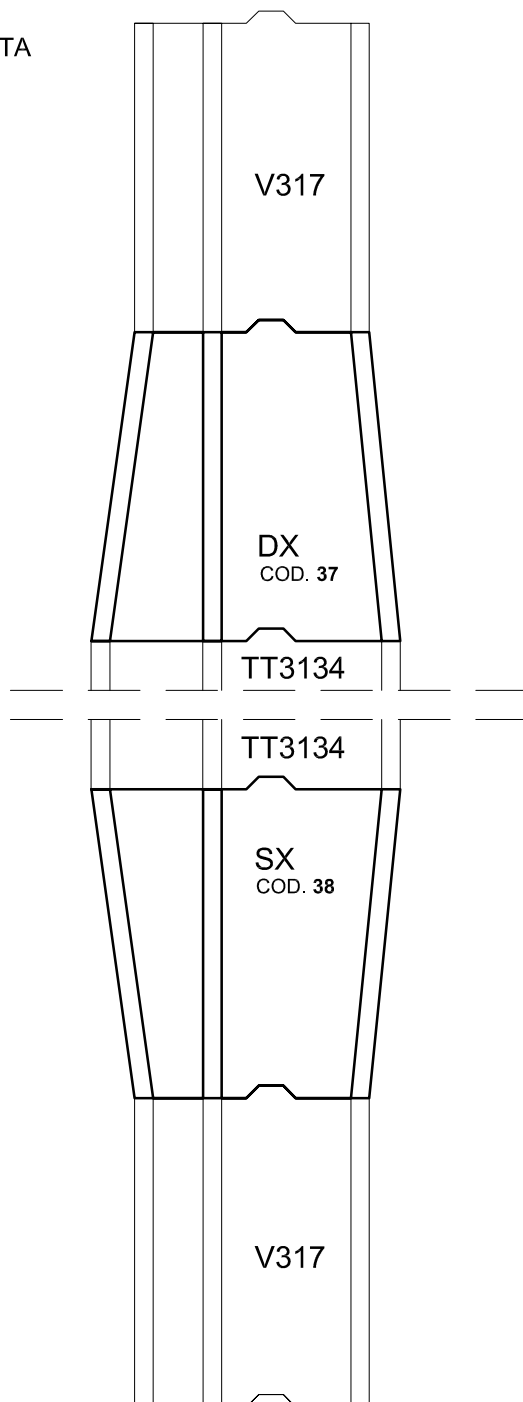

PROSPETTO

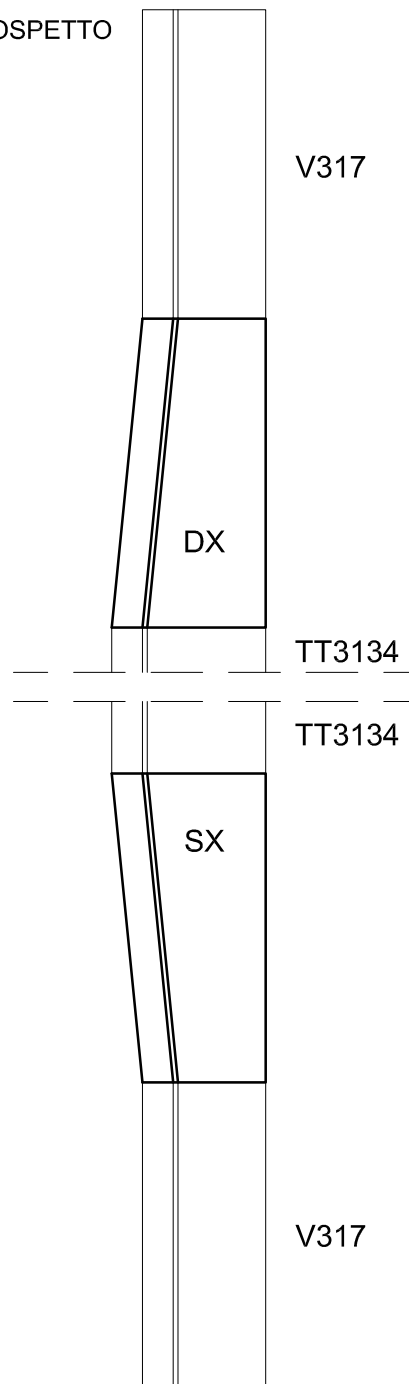

* CURVA DX COD. 037
CURVA SX COD. 038

** CURVA DX PESO KG./CAD. 35
CURVA SX PESO KG./CAD. 35

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. B.V. - LOREV 400-500)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: RETE ELETTRISALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50

NORMATIVA TECNICA: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.000X1.000
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -




REV. : 00 DEL : 31/03/03

Innseto a 90° tra canaletta Tipologia R.F.I.(F.S.) - T.A.V. LINEA H210 e cunicolo Tipologia R.F.I.(F.S.) V318


Dis. 215
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

SELLETTA PER RIALZO

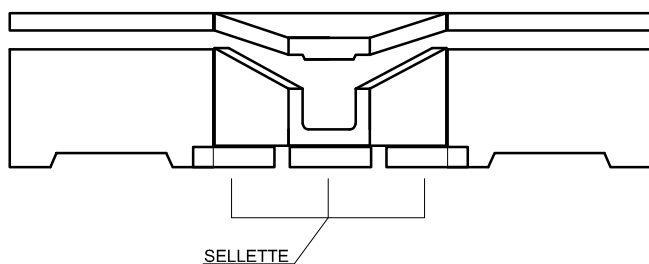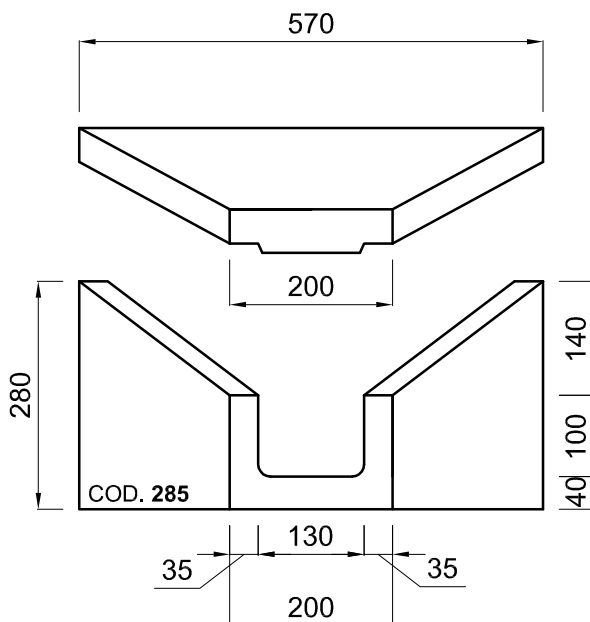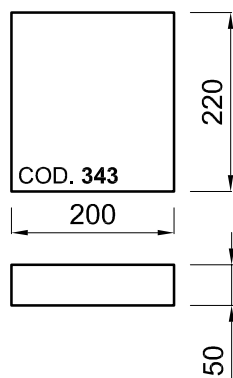

PARETE DA TAGLIARE IN OPERA

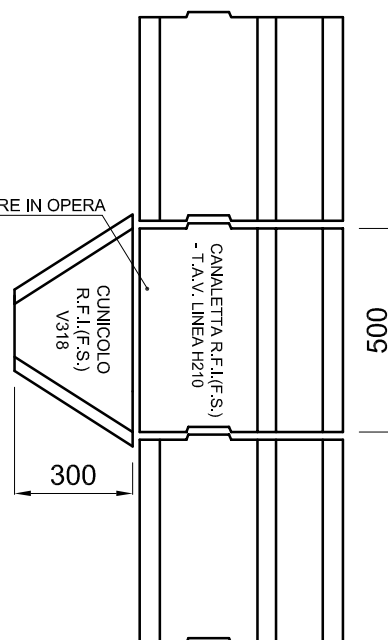

* BASE + COPERCHIO COD. 285
SELLETTA COD. 343

** BASE PESO KG./CAD. 24
COPERCHIO PESO KG./CAD. 13
SELLETTA PESO KG./CAD. 6

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - ROSSETTO / LOREV 500 - B.V.)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
COPERCHIO: RETE ELETTROSALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I. (F.S.)
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -




REV. : 00 DEL : 31/03/03

Innseto a 90° tra canaletta Tipologia R.F.I.(F.S.) - T.A.V. LINEA H210 e cunicolo Tipologia R.F.I.(F.S.) TT3135


Dis. 242
Tav.
Var.

DIMENSIONI ESPRESSE IN : MM

SELLETTA PER RIALZO

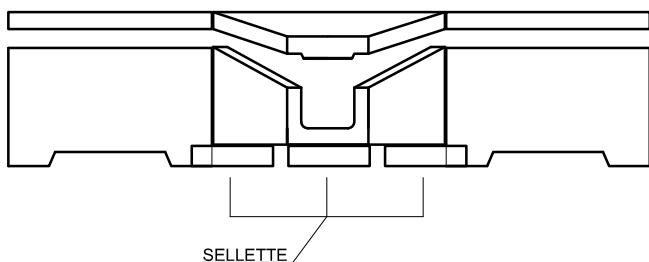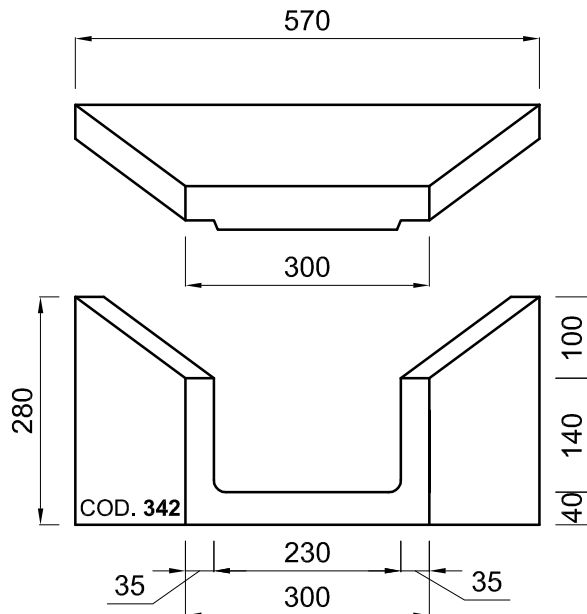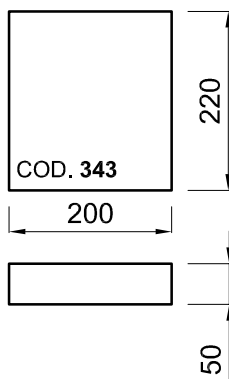

PARETE DA TAGLIARE IN OPERA

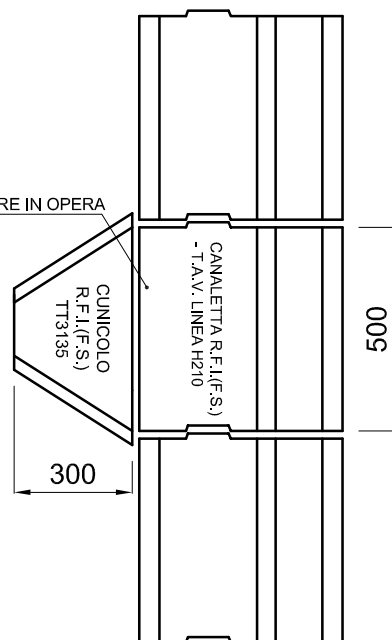

* BASE + COPERCHIO COD. 342
SELLETTA COD. 343

** BASE PESO KG./CAD. 24
COPERCHIO PESO KG./CAD. 13
SELLETTA PESO KG./CAD. 6

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TIPOLOGIA CALCESTRUZZO: VIBROPRESSATO (R.P. TEKA - ROSSETTO / LOREV 500 - B.V.)
CLASSE DI RESISTENZA: C 28/35 **ACCIAIO DI ARMATURA:** B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA: BASE: RETE ELETTRORALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
COPERCHIO: RETE ELETTRORALDATA Ø 5 MAGLIA MM 50x50
NORMATIVA TECNICA: DISEGNI TECNICI R.F.I. (F.S.)
TOLLERANZE COSTRUTTIVE: NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
CODICE INTERNO: * **PESO:** **

IMBALLAGGIO

SUPPORTO: BANCALE
DIMENSIONI: -
Q.TA' PORTATA: -
PESO BANCALE: -

REV. : 00 DEL : 31/03/03

Capitale Sociale € 10.000,00 – R.E.A. PG 281772 – Iscr. Reg. Impr. PG 03337700540 – C.F./P.I. 03337700540

E-mail: travcem@gmail.com – PEC : trav.cem@pec.it

Sede Legale: Via Fabrianese, 1 – 06134 Ponte Valleceppi (PG) – Tel. 075 6920184 R.A. – Fax 075 6920000

Stabilimento Gallese: Via delle Industrie, 30 – 01035 Gallese Scalo (VT) – Tel. 0761 496225 – Fax 0761 496226

Stabilimento Magliano: Loc. Laghetti, snc – 02046 Magliano Sabina (RI)

www.travcem.it